


Technický list produktu (datasheet): HVS2BH089

Univerzální optický kabel 8x9/ 125 OS2, B2ca s1a d1 a1

Třída reakce na oheň: B2ca s1a d1 a1, žlutý plášť

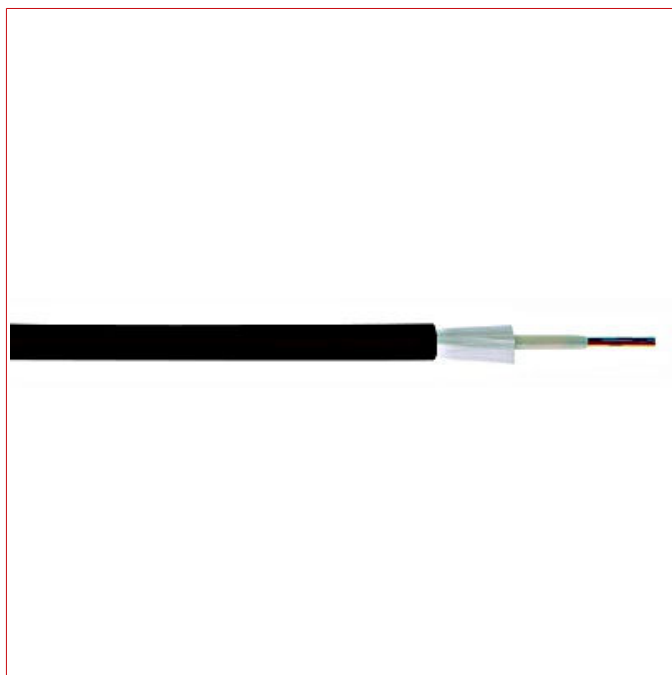

Technické informace

Hmotnost (netto) (kg)	0,15
Vnější plášť kabelu	LSOH-3 IEC 60332-3
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	70
Počet vláken	8
Průměr (netto) (mm)	9,30
Průměr centrální trubičky (mm)	2,8
Tahová odolnost (N/m)	3000
Ohniodolnost	Splněno
Bezhalogenový	Ano
Tvorba kouře	Splněno
Poloměr ohybu statický (Ø)	100
Poloměr ohybu dynamický (Ø)	200
Ethernet 1 Gb (m)	Ano
Ethernet 10 Gb (m)	Ano

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Univerzální optický kabel 8x9/125 OS2, B2ca s1a d1 a1 Třída reakce na oheň: B2ca s1a d1 a1, žlutý plášť	HVSB2BH089