


Technický list produktu (datasheet): HVSB2BH129

Univerzální optický kabel 12x9/ 125 OS2 velmi odolný

černý plášť, odolný kabel pro použití v rafinériích

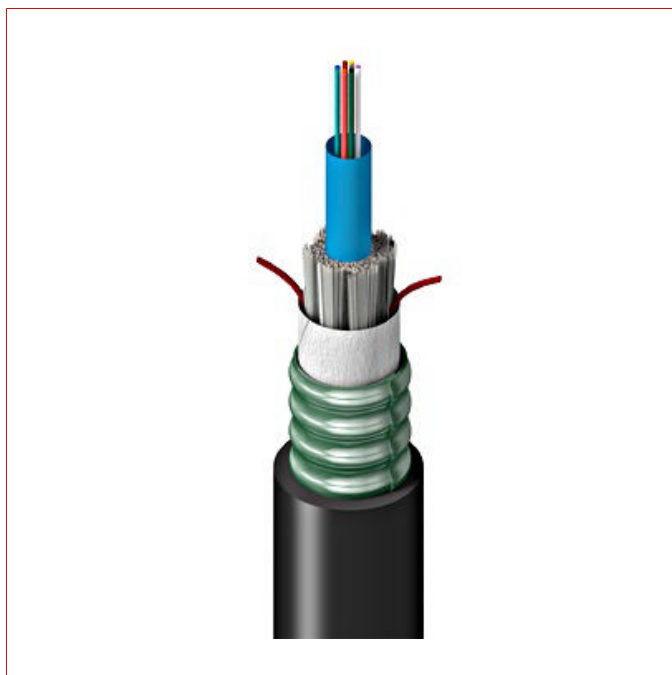

SCHRACK-Info

In+Outdoor, CLT, OS2, 24f, Corrugated Steel Tape, Waterblocking, Sunlight Resistance, CPE, OFCR, Oil Res 1&2

Technické informace

Počet vláken	12
Průměr (netto) (mm)	10,00
Průměr centrální trubičky (mm)	2,8
Hmotnost (netto) (kg)	0,19
Vhodné pro	Univerzální kabel
Ochrana proti hlodavcům	Ano
Tahová odolnost (N/m)	2670
Vnější plášť kabelu	PE (venkovní)
Bezhalogenový	Ne
Poloměr ohybu statický (Ø)	104
Poloměr ohybu dynamický (Ø)	208
Tahová odolnost dlouhodobá při provozu (N/m) (N/m)	800
Tahová odolnost krátkodobá při instalaci (N/m) (N/m)	2670
Ethernet 1 Gb (m)	Ano

Technické informace - Pokračování

Ethernet 10 Gb (m)	Ano
Vlákno	9/125μ OS2 singlemode
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	70
Vnější plášť kabelu	PE (Polyethylen) PE (venkovní)

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Univerzální optický kabel 12x9/125 OS2 velmi odolný
černý plášť, odolný kabel pro použití v rafinériích

HVSB2BH129