

Technický list produktu (datasheet): IK026240--

Odbočovací svorkovnice 35mm² - 1pól, izolovaná, hnědá

stoupací svorkovnice



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	29,00
Výška (netto) (mm)	49,30
Hmotnost (netto) (kg)	0,07
EAN	9004840594539
Ztrátový výkon (W)	2,10
Minimální teplota okolí (°C)	-35
Maximální teplota okolí (°C)	70
Základní popis	Svorky
Norma	IEC60947-7-1
Jmenovité napětí	1000 V AC/DC
Proudová zatížitelnost (A)	202A (2x25mm ²); 125A (1x35mm ²)


Technické informace - Pokračování

Materiál svorkovnice	Mosaz (CuZn39Pb2)
Pouzdro	PA 6 (bezhalogenový)
Šrouby	Ocel, Zn pasivovaná tlustou vrstvou
Reakce na oheň	Samozhášivé
Rozměry (mm)	1 polig: 29mm x 49,3mm x 55,4mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig		Feindrähtig mit Aderenhülse	
	2x35mm ²	4 - 35mm ²		2,5 - 25mm ²	
	Abisolierlänge	22mm			
	Kreuzschlitzschraube	M8 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	3,5Nm			
	2x25mm ²	2,5 - 25mm ²		1,5 - 16mm ²	
	Abisolierlänge	18mm			
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	2,5Nm			
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			

Rozměrový výkres: Odbočovací svorkovnice 35mm² - 1pól, izolovaná, hnědá

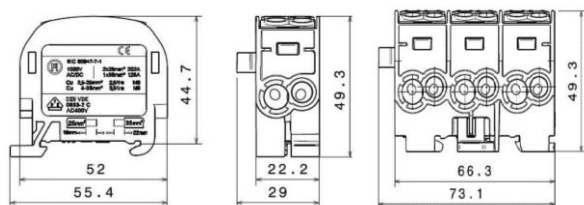

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Odbočovací svorkovnice 35mm ² - 1 pól, izolovaná, hnědá stoupací svorkovnice	IK026240