

Technický list produktu (datasheet): IK026283-A

Cu odbočovací svorkovnice 35mm² - 3pólová, izolovaná

černá/hnědá/šedá, stoupací svorkovnice



Technické informace

Hloubka (netto) (mm)	55,40
Šířka (netto) (mm)	73,10
Výška (netto) (mm)	49,30
Hmotnost (netto) (kg)	0,20
EAN	9004840876871
Ztrátový výkon (W)	2,10
Minimální teplota okolí (°C)	-35

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	70
Základní popis	Svorky

Datová tabulka: Cu odbočovací svorkovnice 35mm² - 3pólová, izolovaná

Vorschriften:		Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)	
Nennspannung:		1.000VAC / 1.000VDC	
Strombelastbarkeit:	Cu	202A (2x25mm ²) nach IEC 60947-7-1	
		125A (1x35mm ²) nach IEC 60947-7-1	
		* Geprüft durch SGS Fimko Ltd	
Anschlussquerschnitte:	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x35mm ²	4 - 35mm ²	2,5 - 25mm ²
	Abisolierlänge	22mm	
	Kreuzschlitzschraube	M8 / PZ2	
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert	
Flammwidrigkeit:		Selbstverlöschend	

Dimensioned drawing


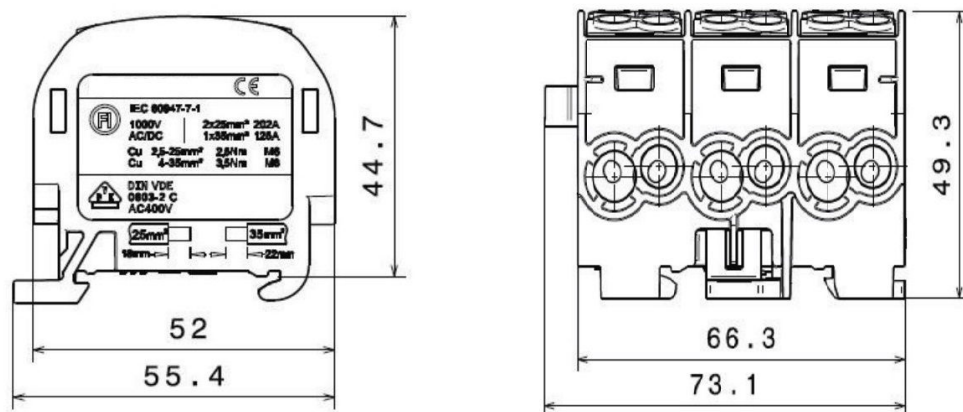


Diagram 1: Power loss per pole

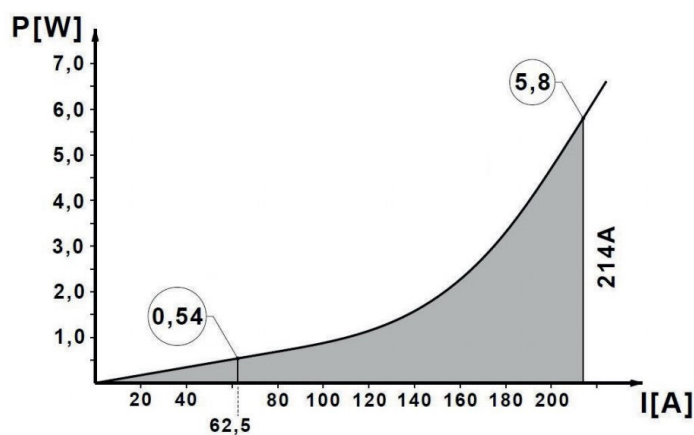

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Cu odbočovací svorkovnice 35mm² - 3pólová, izolovaná
černá/hnědá/šedá, stoupací svorkovnice

IK026283-A