

Technický list produktu (datasheet): IK026330--

Odbočovací svorkovnice 70 mm², 1pólová, izolovaná žl./zelená

stoupací svorkovnice



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Technické informace

Hloubka (netto) (mm)	48,70
Šířka (netto) (mm)	40,00
Výška (netto) (mm)	63,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,17
EAN	9004840120073
Ztrátový výkon (W)	2,10
Minimální teplota okolí (°C)	-35
Maximální teplota okolí (°C)	70
Základní popis	Svorky
Norma	IEC60947-7-1
Jmenovité napětí	1000 V AC/DC


Technické informace - Pokračování

Proudová zatížitelnost (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)
Materiál svorkovnice	Mosaz (CuZn39Pb2)
Pouzdro	PA 6 (bezhalogenový)
Šrouby	Ocel, Zn pasivovaná tlustou vrstvou
Reakce na oheň	Samozhášivé
Rozměry (mm)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x70mm ²	10 - 70mm ²	6 - 50mm ²
	Abisolierlänge	25mm	
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)	
	Anzugsdrehmoment	10Nm	
	2x50mm ²	6 - 50mm ²	4 - 35mm ²
	Abisolierlänge	20mm	
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
	Anzugsdrehmoment	20Nm	
Flammwidrigkeit:		Selbstverlöschend	

Rozměrový výkres: Odbočovací svorkovnice 70 mm², 1pólová, izolovaná žl./zelená

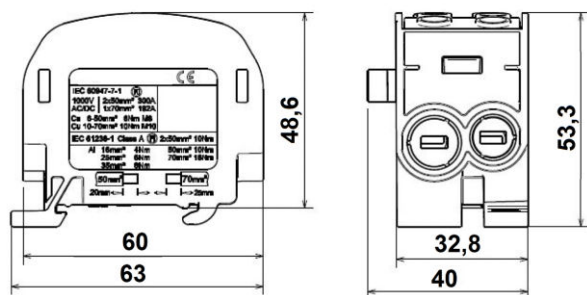

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Odbočovací svorkovnice 70 mm², 1 pólová, izolovaná žl./zelená
stoupací svorkovnice

IK026330