

Technický list produktu (datasheet): IKB01025N-

1-polová odbočná svorka "N" 100A, vs. 2x25mm², výs. 6x10mm²

vstupní svorky 2 x 25 mm² (s dutinkami 2x16 mm²); výstupní svorky 6 x 1,5-10mm² (s dutinkami 1,5-6mm²) , 1000V AC




Technické informace

Hloubka (netto) (mm)	50,00
Šířka (netto) (mm)	29,00
Výška (netto) (mm)	54,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,10
EAN	9004840970340
Ztrátový výkon (W)	0,30
Základní popis	Svorky
Norma	EN 60947-7-1
Jmenovité napětí	1000 V AC
Proudová zatížitelnost (A)	101A

Technical data

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1			
Strombelastbarkeit:	Cu 101A			
Bemessungsquerschnitt:	25mm ²			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x 25mm ² (Alle Leiterarten)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		
	25mm ²	/	/	
	16mm ²	3Nm		
	10mm ²			
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²	/	/	
Abisolierlänge:	17mm			
Innensechskant:	2xM6 +/- PZ2			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x10mm ² (Alle Leiterarten)			
	10mm ²	/	/	
	6mm ²	2Nm		
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²			
	Abisolierlänge			9mm
	Schraube	M5 +/- PZ2		
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	blank
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
		Schrauben:	Stahl	Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			
Ausführung:	Fingersicher IP 20			

Rozměrový výkres: 1-polová odbočná svorka "N" 100A, vs. 2x25mm², výs. 6x10mm²

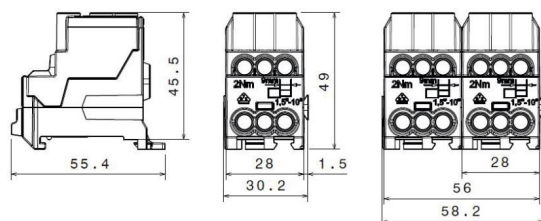

POPIS	OBJ. ČÍSLO
1-polová odbočná svorka "N" 100A, vs. 2x25mm ² , výs. 6x10mm ² vstupní svorky 2 x 25 mm ² (s dutinkami 2x16 mm ²); výstupní svorky 6 x 1,5-10mm ² (s dutinkami 1,5-6mm ²) , 1000V AC	IKB01025N