


Technický list produktu (datasheet): IL0062182F

Nástěnný rám s dveřmi 2A-18, 2 příruby

Ocelový plech, RAL 7035, 2 příruby, nahoře a dole

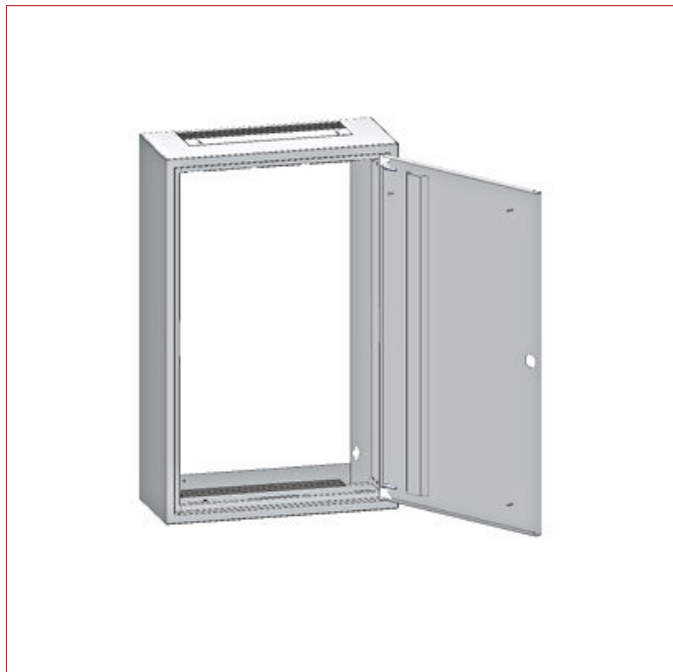

SCHRACK-Info


- Modular designed wall-mounted frame with door
- Material: 1.25 mm powder coated sheet steel
- Phosphated, plastic powder-coated sheet steel enclosure tested and certified according to EN 62208:2011 and EN 60529:1991, protection class I suitable for TT/TN and IT network form, protection insulated according to ÖVE-IM 12
- Standard version of door with flush plastic thumbturn operated via integrated double-bit lock
- rated voltage U_e : 230/400V/50Hz
- rated insulation voltage U_i : 1000V
- rated impulse withstand voltage U_{imp} : 6kV
- rated short time withstand current I_{cw} : 25kA / 1s
- rated peak withstand current I_{pk} : 54kA
- rated conditional short-circuit current I_{cc} : 25kA
- Protective earth connection: Welded bolt M6, $I^2t=3,6 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$
- Protection class: I
- Ambient temperature: -5 to +40°C
- Relative humidity: 50% at +40°C
- Max. allowed load capacity: Use 150kg floor-mounted / Use 80kg wall-mounted (without additional supports) / door 10kg
- EMV: EMV Environment 1
- Distribution board Insert width D: 500mm / Height E: 830mm



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	590,00
Výška (netto) (mm)	915,00
Hloubka (netto) (mm)	250,00
Hmotnost (netto) (kg)	26,00
EAN	9004840670271
Ztrátový výkon (W)	-264,00
Typ	Nástěnná montáž
Barva	RAL 7035
Šířka elektroměru	2
U	18
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Základní popis	Rámeček

Dimensions

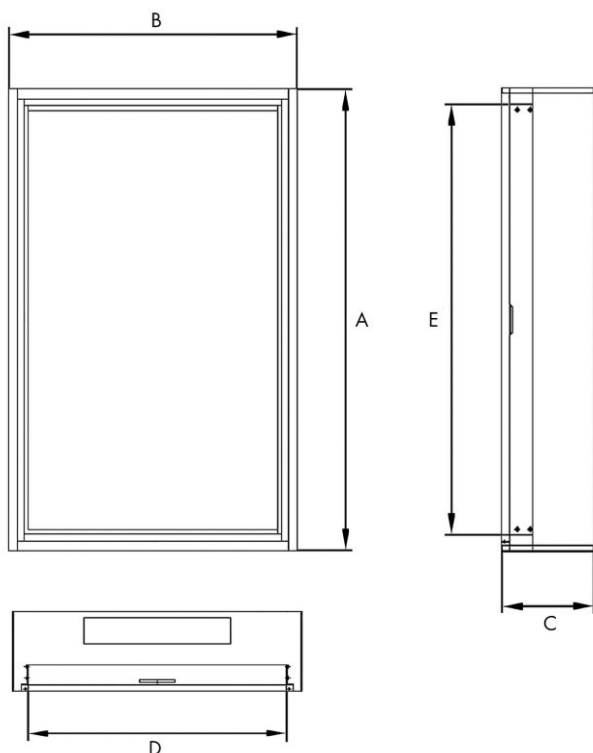

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástěnný rám s dveřmi 2A-18, 2 příruby Ocelový plech, RAL 7035, 2 příruby, nahoře a dole	IL0062182F
Volitelné příslušenství	
Příruba propichovací pro M2000, šířky 2, 3, 4 a 5 pro IL001/006/009/036, otvory: 8x 10 mm, 8x 15 mm a 18x 30 mm	IL900105
Příruba propichovací pro M2000, šířky 2, 3, 4 a 5 pro IL001/006/009/036, otvory: 28x 13 mm, 16x 17 mm a 4x 30 mm, 426x130x18 mm	IL900102