


Technický list produktu (datasheet): IL153218KK

Masken-Zählerverteiler 2M-18F/KTN 2ZP, H875B540T200mm

2 Místo pro elektroměr, 1 Řady elektroměrů, 0 Počet elektroměrových míst, 0 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Plast, Kärnten

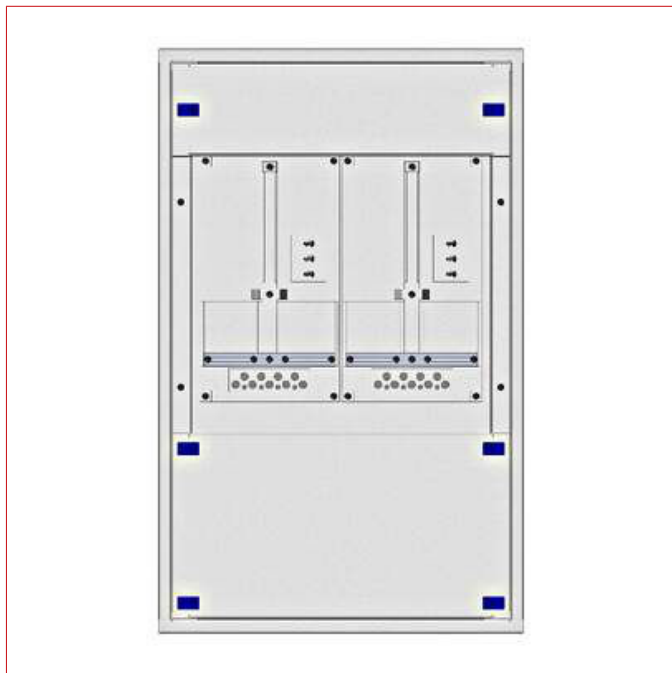

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	540,00
Výška (netto) (mm)	875,00
Hloubka (netto) (mm)	200,00
EAN	9004840634150
Ztrátový výkon (W)	-217,00
Typ	Rozvaděč bez dveří s elektroměrovou konstrukcí kompletní
Oblast	Kärnten
Součástka zařízení	Přední zákryty plast
Barva	RAL 7035
Šířka elektroměru	2
U	18
Řady elektroměrů	1
Místo pro elektroměr	2
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Přední krycí panely	Plast
Základní popis	Rozváděč

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Masken-Zählerverteiler 2M-18F/KTN 2ZP, H875B540T200mm	
2 Místo pro elektroměr, 1 Řady elektroměrů, 0 Počet elektroměrových míst, 0 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Plast, Kärnten	IL153218KK
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro hloubku 200 mm, boční díl, 1 pár	IL091120
Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54	
Podstavec čelní.R. 2m../.	IL091020
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	