


Technický list produktu (datasheet): IL153433WS

# Masken-Zählerverteiler 4M-33E/WIEN 4ZP, H1565B980T200mm

4 Místo pro elektroměr, 1 Řady elektroměrů, 6 Počet elektroměrových míst, 270 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Ocelový plech, Vídeň

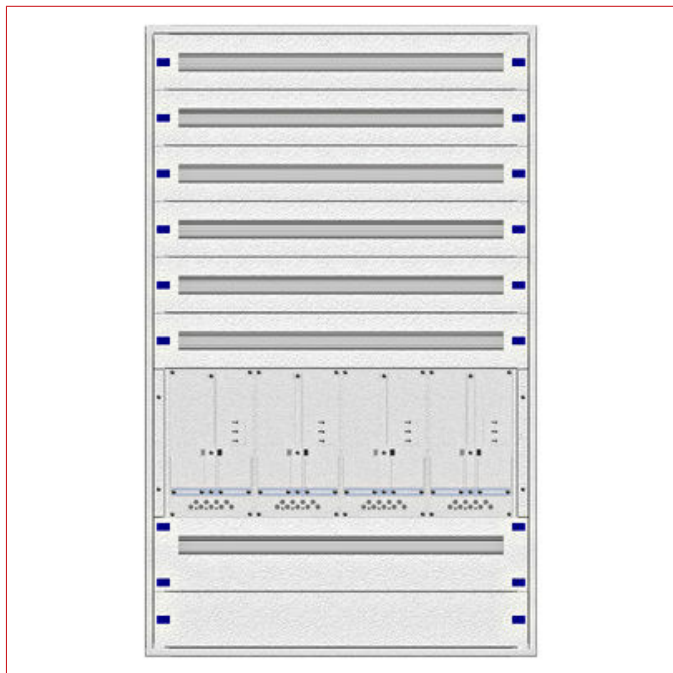

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



## Technické informace

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Šířka (netto) (mm)         | 980,00                                                   |
| Výška (netto) (mm)         | 1.565,00                                                 |
| Hloubka (netto) (mm)       | 200,00                                                   |
| EAN                        | 9004840629422                                            |
| Ztrátový výkon (W)         | -575,00                                                  |
| Typ                        | Rozvaděč bez dveří s elektroměrovou konstrukcí kompletní |
| Oblast                     | Videň                                                    |
| Součástka zařízení         | Přední zákryty plech                                     |
| Barva                      | RAL 7035                                                 |
| Šířka elektroměru          | 4                                                        |
| U                          | 33                                                       |
| Řady elektroměrů           | 1                                                        |
| Místo pro elektroměr       | 4                                                        |
| Stupeň ochrany krytí       | IP20C                                                    |
| Počet elektroměrových míst | 6                                                        |
| Přední krycí panely        | Ocelový plech                                            |
| Základní popis             | Rozváděč                                                 |
| Modulová šířka (TE)        | 270                                                      |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OBSAH MĚDI (kg/km) | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Masken-Zählerverteiler 4M-33E/WIEN 4ZP, H1565B980T200mm<br>4 Místo pro elektroměr, 1 Řady elektroměrů, 6 Počet elektroměrových míst, 270 Modulová šířka<br>(TE), Přední krycí panely Ocelový plech, Vídeň                                                                                                                                                            |                    | IL153433WS |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |
| Podstavec pro hloubku 200 mm, boční díl, 1 pár<br>Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | IL091120   |
| Podstavec čelní R. 4m../                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | IL091040   |
| Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | BK002401   |
| Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá<br>Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                                                                                                                                                                                                                        |                    | IL900251   |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over<br>all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped<br>ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019         |                    | IL900189   |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over<br>all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped<br>ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019                      |                    | IL900189-A |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | IL900190   |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | IL900191   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over<br>all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped<br>ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                | IL901816   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over<br>all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped<br>ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350               | IL901820   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over<br>all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped<br>ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725               | IL901824   |