


Technický list produktu (datasheet): IL154528KK

Masken-Zählerverteiler 5M-28H/KTN 10ZP, H1335B1180T200mm

10 Místo pro elektroměr, 2 Řady elektroměrů, 0 Počet elektroměrových míst, 0 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Plast, Kärnten

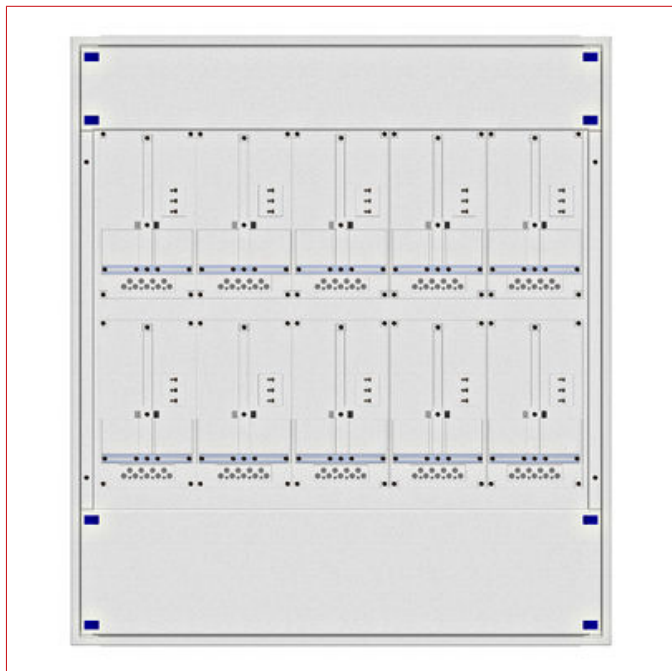

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.180,00
Výška (netto) (mm)	1.335,00
Hloubka (netto) (mm)	200,00
EAN	9004840637472
Ztrátový výkon (W)	-581,00
Typ	Rozvaděč bez dveří s elektroměrovou konstrukcí kompletní
Oblast	Kärnten
Součástka zařízení	Přední zákryty plast
Barva	RAL 7035
Šířka elektroměru	5
U	28
Řady elektroměrů	2
Místo pro elektroměr	10
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Přední krycí panely	Plast
Základní popis	Rozváděč

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Masken-Zählerverteiler 5M-28H/KTN 10ZP, H1335B1180T200mm	
10 Místo pro elektroměr, 2 Řady elektroměrů, 0 Počet elektroměrových míst, 0 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Plast, Kärnten	IL154528KK
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro hloubku 200 mm, boční díl, 1 pár	IL091120
Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54	
Podstavec čelní. 5m../.	IL091050
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	