


Technický list produktu (datasheet): IL160118VS

# Aufputz-Zählerverteiler 1A-18E/VBG 1ZP, H915B380T250mm

1 Místo pro elektroměr, 1 Řady elektroměrů, 1 Počet elektroměrových míst, 13 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Ocelový plech, Vorarlberg

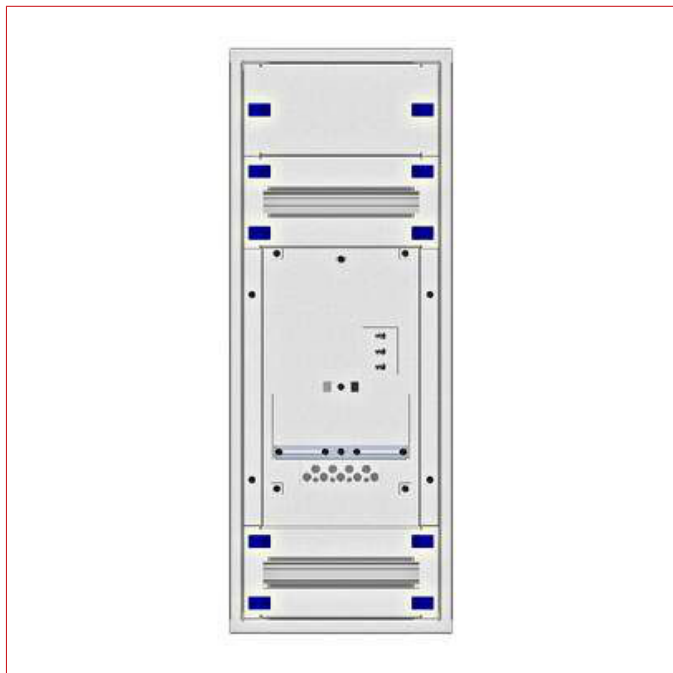

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technické informace

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Šířka (netto) (mm)         | 380,00                                                  |
| Výška (netto) (mm)         | 915,00                                                  |
| Hloubka (netto) (mm)       | 250,00                                                  |
| EAN                        | 9004840637892                                           |
| Ztrátový výkon (W)         | -199,00                                                 |
| Typ                        | Nástěnný rozvaděč s elektroměrovou konstrukcí kompletní |
| Oblast                     | Vorarlberg                                              |
| Součástka zařízení         | Přední zákryty plech                                    |
| Barva                      | RAL 7035                                                |
| Šířka elektroměru          | 1                                                       |
| U                          | 18                                                      |
| Řady elektroměrů           | 1                                                       |
| Místo pro elektroměr       | 1                                                       |
| Stupeň ochrany krytí       | IP20C                                                   |
| Počet elektroměrových míst | 1                                                       |
| Přední krycí panely        | Ocelový plech                                           |
| Základní popis             | Rozváděč                                                |
| Modulová šířka (TE)        | 13                                                      |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                           | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 1A-18E/VBG 1 ZP, H915B380T250mm                                                                                         |            |
| 1 Místo pro elektroměr, 1 Řady elektroměrů, 1 Počet elektroměrových míst, 13 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Ocelový plech, Vorarlberg | IL160118VS |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                  |            |
| Podstavec pro hloubku 250 mm, boční díl, 1 pár                                                                                                  | IL091125   |
| Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54                                                                                                     |            |
| Podstavec pro rám 1A., IP40, přední nebo zadní díl, 1 ks                                                                                        | IL091100   |
| Díl pro přední nebo zadní část podstavce, 1 kus                                                                                                 |            |
| Zámek 61005                                                                                                                                     | IL900200-F |
| with 1 key                                                                                                                                      |            |
| Zámek H-36000 pro M2000, dva klíče                                                                                                              | IL900202-F |
| Příruba se 2 propichovacími průchodkami, 426x130x18mm                                                                                           | IL900102   |
| W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm                                                                            |            |
| Příruba se 18 průchodkami, 18 - 30 mm, IP20C                                                                                                    | IL900105   |
| Pro IL006/001/009/036 šířky 2, 3, 4 a 5                                                                                                         |            |
| Set pro upevnění na stěnu M2000                                                                                                                 | IL900020-F |
| Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m                                                                                                     | BK002401   |
| Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá                                                                                                                | IL900251   |
| Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                                       |            |
| Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče                                                                                                    | IL900201-F |