


Technický list produktu (datasheet): IL160433WS

Aufputz-Zählerverteiler 4A-33E/WIEN 4ZP, H1605B 1030T250mm

4 Místo pro elektroměr, 1 Řady elektroměrů, 6 Počet elektroměrových míst, 270 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Ocelový plech, Vídeň

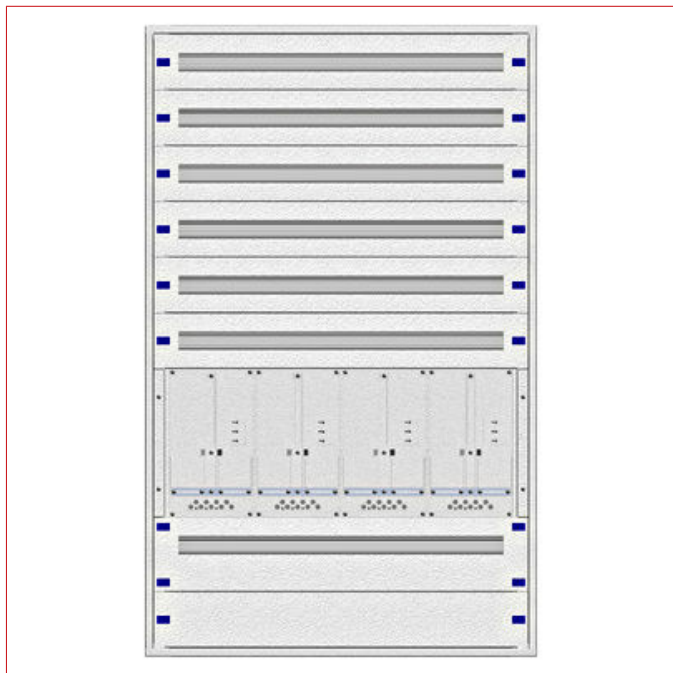

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.030,00
Výška (netto) (mm)	1.605,00
Hloubka (netto) (mm)	250,00
EAN	9004840629941
Ztrátový výkon (W)	-654,00
Typ	Nástěnný rozvaděč s elektroměrovou konstrukcí kompletní
Oblast	Vídeň
Součástka zařízení	Přední zákryty plech
Barva	RAL 7035
Šířka elektroměru	4
U	33
Řady elektroměrů	1
Místo pro elektroměr	4
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet elektroměrových míst	6
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Rozvaděč
Modulová šířka (TE)	270

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Aufputz-Zählerverteiler 4A-33E/WIEN 4ZP, H1605B1030T250mm 4 Místo pro elektroměr, 1 Řady elektroměrů, 6 Počet elektroměrových míst, 270 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Ocelový plech, Vídeň		IL160433WS
Volitelné příslušenství		
Podstavec pro hloubku 250 mm, boční díl, 1 pár Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54		IL091125
Podstavec pro rám 4A., IP40, přední nebo zadní díl, 1 ks Tloušťka materiálu 2mm, upravený profil U		IL091400-S
Zámek 61005 with 1 key		IL900200-F
Zámek H-36000 pro M2000, dva klíče		IL900202-F

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství		
Příruba se 2 propichovacími průchodkami, 426x130x18mm W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm		IL900102
Příruba se 18 průchodkami, 18 - 30 mm, IP20C Pro IL006/001/009/036 šířky 2, 3, 4 a 5		IL900105
Set pro upevnění na stěnu M2000		IL900020-F
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m		BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.		IL900251
Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče		IL900201-F
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824