


Technický list produktu (datasheet): IL162545WS

# Aufputz-Zählerverteiler 5A-45G/WIEN 10ZP, H2160B1230T250mm

10 Místo pro elektroměr, 2 Řady elektroměrů, 7 Počet elektroměrových míst, 399 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Ocelový plech, Vídeň

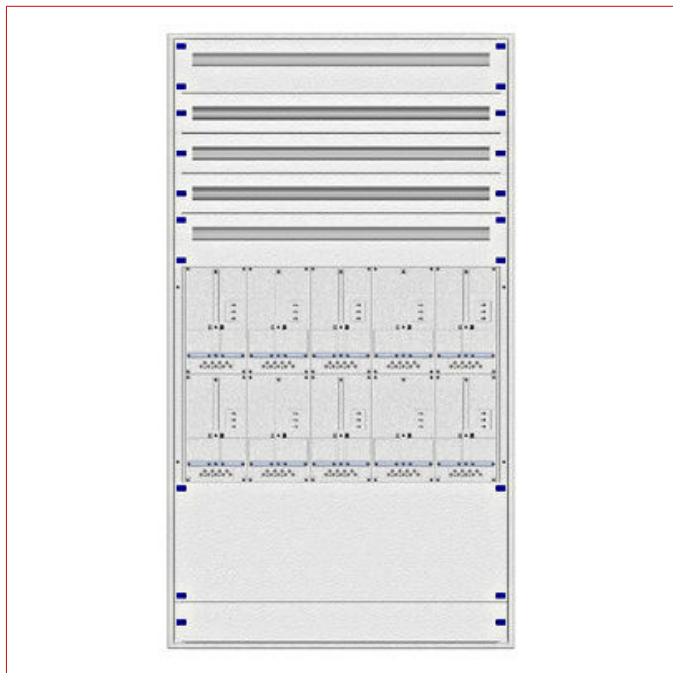

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



## Technické informace

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Šířka (netto) (mm)         | 1.230,00                                                |
| Výška (netto) (mm)         | 2.160,00                                                |
| Hloubka (netto) (mm)       | 250,00                                                  |
| EAN                        | 9004840630237                                           |
| Ztrátový výkon (W)         | -986,00                                                 |
| Typ                        | Nástěnný rozvaděč s elektroměrovou konstrukcí kompletní |
| Oblast                     | Videň                                                   |
| Součástka zařízení         | Přední zákryty plech                                    |
| Barva                      | RAL 7035                                                |
| Šířka elektroměru          | 5                                                       |
| U                          | 45                                                      |
| Řady elektroměrů           | 2                                                       |
| Místo pro elektroměr       | 10                                                      |
| Stupeň ochrany krytí       | IP20C                                                   |
| Počet elektroměrových míst | 7                                                       |
| Přední krycí panely        | Ocelový plech                                           |
| Základní popis             | Rozváděč                                                |
| Modulová šířka (TE)        | 399                                                     |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBSAH MĚDI (kg/km) | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 5A-45G/WIEN 10ZP, H2160B 1230T250mm<br>10 Místo pro elektroměr, 2 Řady elektroměrů, 7 Počet elektroměrových míst, 399 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Ocelový plech, Vídeň                                                                                                                                                    |                    | IL162545WS |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |
| Podstavec pro hloubku 250 mm, boční díl, 1 pár<br>Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | IL091125   |
| Podstavec pro rám 5A., IP40, přední nebo zadní díl, 1 ks<br>Tloušťka materiálu 2mm, upravený profil U                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | IL091500-S |
| Zámek 61005<br>with 1 key                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | IL900200-F |
| Zámek H-36000 pro M2000, dva klíče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | IL900202-F |
| Příruba se 2 propichovacími průchodkami, 426x130x18mm<br>W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                  |                    | IL900102   |
| Příruba se 18 průchodkami, 18 - 30 mm, IP20C<br>Pro IL006/001/009/036 šířky 2, 3, 4 a 5                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | IL900105   |
| Set pro upevnění na stěnu M2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | IL900020-F |
| Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | BK002401   |
| Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá<br>Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                                                                                                                                                                                                                  |                    | IL900251   |
| Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | IL900201-F |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019         |                    | IL900189   |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019                      |                    | IL900189-A |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | IL900190   |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | IL900191   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                | IL901816   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350               | IL901820   |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBSAH MĚDI (kg/km) | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725               | IL901824   |