


Technický list produktu (datasheet): IL172242AS

Nástěnný instal.rozvaděč 2-42, zadní stěna, plechové panely

14 Počet instalačních řad, 294 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand

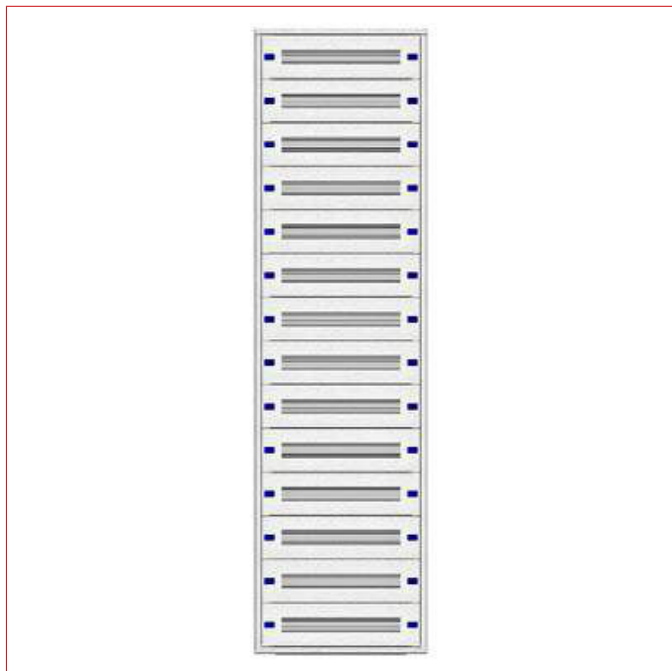

SCHRACK-Info

- Modular designed wall-mounted frame with door (single door)
- Material: 1.25mm powder coated sheet steel
- Type 2A-42K (2 unit-wide, wall-mounted enclosure, 42 Modul heights, front plates made of sheet steel)
- Dimensions: H=2025 W=590 D=250mm
- Number of gland plates: 1 gland plate above and below
- Cable entry slits with foam rubber gland plates as standard (for 2-5 unit-wide and 21-33 Modul-high enclosures the cable entry is on one side, starting from 39 Modul-high enclosure it is both on top and bottom)
- 14 installation rows each with 21 module widths (MW), a total of 294MW
- Sheet steel door with two flush plastic thumbturns operated via integrated double-bit lock
- Protection class: I
- Degree of protection: IP20C
- Impact resistance: IK08
- Color: RAL7035 (Light grey)



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	590,00
Výška (netto) (mm)	2.025,00
Hloubka (netto) (mm)	250,00
EAN	9004840631623
Ztrátový výkon (W)	-537,00
Typ	Nástěnný rozvaděč s instalační konstrukcí kompletní
Oblast	Standardní
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka elektroměru	2
U	42
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Třída ochrany	I
Rázová odolnost	IK08
Modulová výška	42
Počet instalačních řad	14
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Rozvaděč
Modulová šířka (TE)	294

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástěnný instal.rozvaděč 2-42, zadní stěna, plechové panely 14 Počet instalačních řad, 294 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	IL172242AS
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro hloubku 250 mm, boční díl, 1 pár Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54	IL091125
Podstavec pro rám 2A., IP40, přední nebo zadní díl, 1 ks Tloušťka materiálu 2mm, upravený profil U	IL091200-S
Zámek 61005 with 1 key	IL900200-F
Zámek H-36000 pro M2000, dva klíče	IL900202-F
Příruba propichovací pro M2000, šířky 2, 3, 4 a 5 pro IL001/006/009/036, otvory: 28x 13 mm, 16x 17 mm a 4x 30 mm, 426x130x18 mm	IL900102
Příruba propichovací pro M2000, šířky 2, 3, 4 a 5 pro IL001/006/009/036, otvory: 8x 10 mm, 8x 15 mm a 18x 30 mm	IL900105
Set pro upevnění na stěnu M2000	IL900020-F

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá zaslepovací lišta pro krycí panely s výřezem 45 mm, délka 1m	IL900251
Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče	IL900201-F