


Technický list produktu (datasheet): IL172312AK

# Nástěnný instal.rozvaděč 3-12, zadní stěna, plastové panely

4 Počet instalačních řad, 132 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand

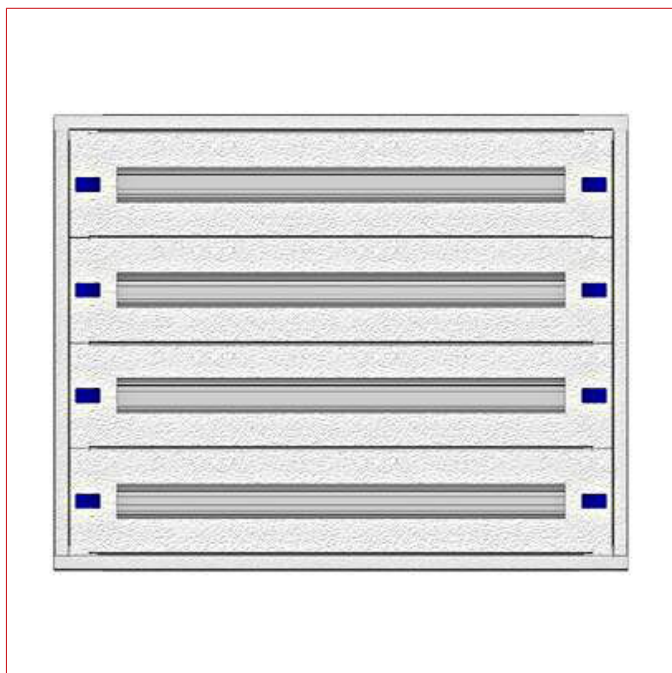

## Technické informace

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Šířka (netto) (mm)     | 810,00                                              |
| Výška (netto) (mm)     | 640,00                                              |
| Hloubka (netto) (mm)   | 180,00                                              |
| EAN                    | 9004840650846                                       |
| Ztrátový výkon (W)     | -219,00                                             |
| Typ                    | Nástěnný rozvaděč s instalační konstrukcí kompletní |
| Oblast                 | Standardní                                          |
| Součástka zařízení     | Přední zákryty plast                                |
| Barva                  | RAL 7035                                            |
| Šířka elektroměru      | 3                                                   |
| U                      | 12                                                  |
| Stupeň ochrany krytí   | IP20C                                               |
| Počet instalačních řad | 4                                                   |
| Přední krycí panely    | Plast                                               |
| Základní popis         | Rozvaděč                                            |
| Modulová šířka (TE)    | 132                                                 |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                           | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nástěnný instal.rozvaděč 3-12, zadní stěna, plastové panely                                                     | IL172312AK |
| 4 Počet instalačních řad, 132 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                  |            |
| Podstavec pro hloubku 250 mm, boční díl, 1 pár                                                                  | IL091125   |
| Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54                                                                     |            |
| Podstavec pro rám 3A., IP40, přední nebo zadní díl, 1 ks                                                        | IL091300-S |
| Tloušťka materiálu 2mm, upravený profil U                                                                       |            |
| Zámek 61005                                                                                                     | IL900200-F |
| with 1 key                                                                                                      |            |
| Zámek H-36000 pro M2000, dva klíče                                                                              | IL900202-F |
| Příruba propichovací pro M2000, šířky 2, 3, 4 a 5                                                               | IL900102   |
| pro IL001/006/009/036, otvory: 28x 13 mm, 16x 17 mm a 4x 30 mm, 426x130x18 mm                                   |            |
| Příruba propichovací pro M2000, šířky 2, 3, 4 a 5                                                               | IL900105   |
| pro IL001/006/009/036, otvory: 8x 10 mm, 8x 15 mm a 18x 30 mm                                                   |            |
| Set pro upevnění na stěnu M2000                                                                                 | IL900020-F |
| Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m                                                                     | BK002401   |
| Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá                                                                                | IL900251   |
| zaslepovací lišta pro krycí panely s výřezem 45 mm, délka 1 m                                                   |            |
| Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče                                                                    | IL900201-F |