


Technický list produktu (datasheet): IL172345UV

Unterputz-Installationsverteiler 3U-45K/ VBG, H2160B810T250mm

8 Počet instalačních řad, 495 Modulová šířka (TE), Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz

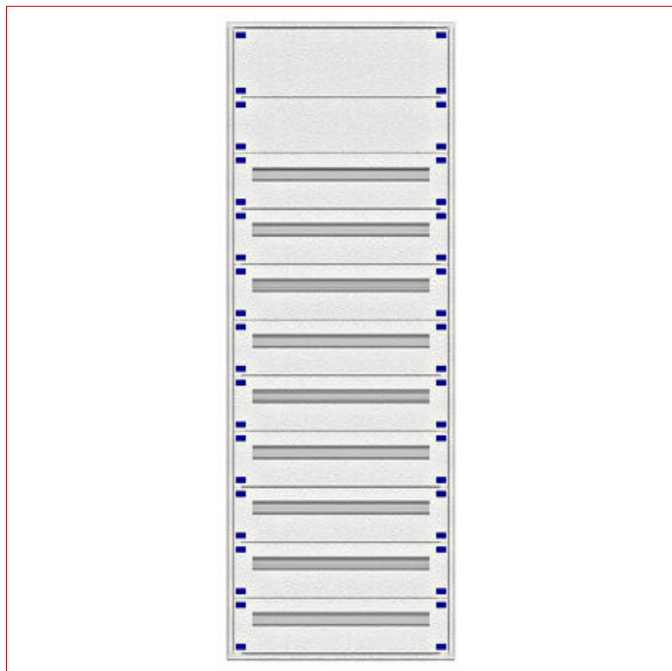

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	810,00
Výška (netto) (mm)	2.160,00
Hloubka (netto) (mm)	250,00
EAN	9004840656916
Ztrátový výkon (W)	-603,00
Typ	Zapuštěný rozvaděč s instalační konstrukcí kompletní
Oblast	Vorarlberg
Součástka zařízení	Přední zákryty plech
Barva	RAL 9016
Šířka elektroměru	3
U	45
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet instalačních řad	8
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Distribution Board
Modulová šířka (TE)	495

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Unterputz-Installationsverteiler 3U-45K/VBG, H2160B810T250mm	IL172345UV
8 Počet instalačních řad, 495 Modulová šířka (TE), Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz	
Volitelné příslušenství	
Zámek 61005 with 1 key	IL900200-F
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1 m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	
Spojovací sada vertikální 2 ks spojek a 4 ks šrouby M5 x 12	IL369001
Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče	IL900201-F