


Technický list produktu (datasheet): IL172412MK

Nástěnný instal.rozvaděč bez dveří 4-12, záda, plast.panely

4 Počet instalačních řad, 180 Modulová šířka (TE), Maskenrahmen mit Installationseinsatz ohne Tür

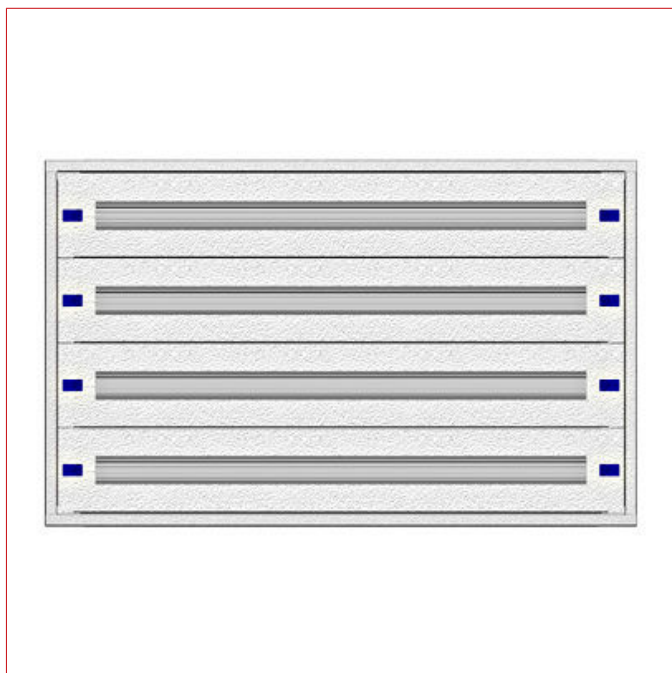

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	980,00
Výška (netto) (mm)	595,00
Hloubka (netto) (mm)	200,00
EAN	9004840669497
Ztrátový výkon (W)	-256,00
Typ	Rozvaděč bez dveří s instalační konstrukcí kompletní
Oblast	Standardní
Součástka zařízení	Přední zákryty plast
Barva	RAL 7035
Šířka elektroměru	4
U	12
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet instalačních řad	4
Přední krycí panely	Plast
Základní popis	Rozvaděč
Modulová šířka (TE)	180

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástěnný instal.rozvaděč bez dveří 4-12, záda, plast.panely	IL172412MK
4 Počet instalačních řad, 180 Modulová šířka (TE), Maskenrahmen mit Installationseinsatz ohne Tür	
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro hloubku 200 mm, boční díl, 1 pár	IL091120
Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54	
Podstavec - přední díl, pro rozvaděče bez dveří, šířka 4	IL091040
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá	IL900251
zaslepovací lišta pro krycí panely s výřezem 45 mm, délka 1m	