


Technický list produktu (datasheet): IL172424AK

Nástěnný instal.rozvaděč 4-24, zadní stěna, plastové panely

8 Počet instalačních řad, 360 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand

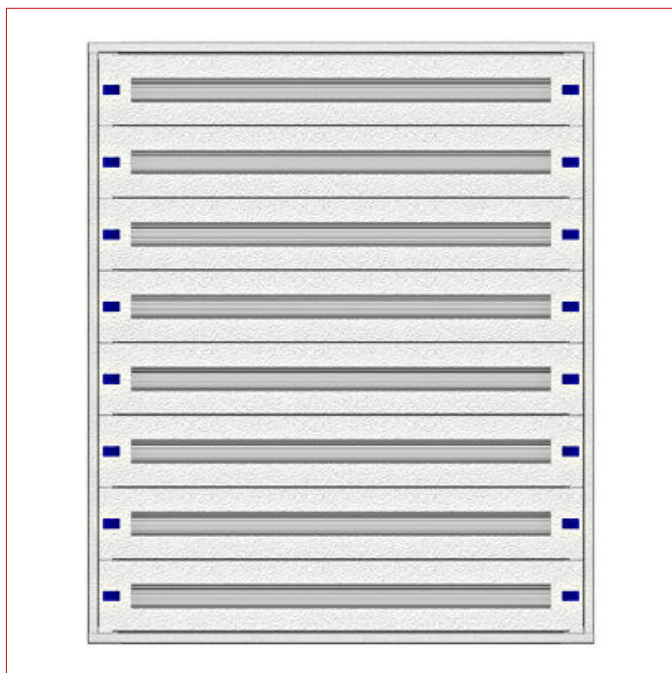

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.030,00
Výška (netto) (mm)	1.195,00
Hloubka (netto) (mm)	250,00
EAN	9004840632330
Ztrátový výkon (W)	-505,00
Typ	Nástěnný rozvaděč s instalační konstrukcí kompletní
Oblast	Standardní
Součástka zařízení	Přední zákryty plast
Barva	RAL 7035
Šířka elektroměru	4
U	24
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet instalačních řad	8
Přední krycí panely	Plast
Základní popis	Rozvaděč
Modulová šířka (TE)	360

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástěnný instal.rozvaděč 4-24, zadní stěna, plastové panely	IL172424AK
8 Počet instalačních řad, 360 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro hloubku 250 mm, boční díl, 1 pár	IL091125
Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54	
Podstavec pro rám 4A., IP40, přední nebo zadní díl, 1 ks	IL091400-S
Tloušťka materiálu 2mm, upravený profil U	
Zámek 61005	IL900200-F
with 1 key	
Zámek H-36000 pro M2000, dva klíče	IL900202-F
Příruba propichovací pro M2000, šířky 2, 3, 4 a 5	IL900102
pro IL001/006/009/036, otvory: 28x 13 mm, 16x 17 mm a 4x 30 mm, 426x130x18 mm	
Příruba propichovací pro M2000, šířky 2, 3, 4 a 5	IL900105
pro IL001/006/009/036, otvory: 8x 10 mm, 8x 15 mm a 18x 30 mm	
Set pro upevnění na stěnu M2000	IL900020-F
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá	IL900251
zaslepovací lišta pro krycí panely s výřezem 45 mm, délka 1 m	
Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče	IL900201-F