


Technický list produktu (datasheet): IL172424AS

Nástěnný instal.rozvaděč 4-24, zadní stěna, plechové panely

8 Počet instalačních řad, 360 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand

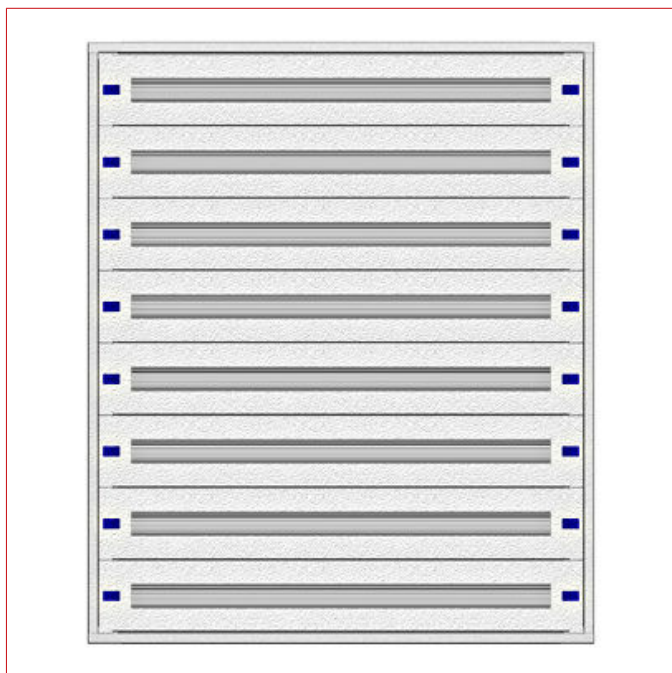

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.030,00
Výška (netto) (mm)	1.195,00
Hloubka (netto) (mm)	250,00
EAN	9004840632347
Ztrátový výkon (W)	-505,00
Typ	Nástěnný rozvaděč s instalační konstrukcí kompletní
Oblast	Standardní
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka elektroměru	4
U	24
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Třída ochrany	I
Rázová odolnost	IK08
Modulová výška	24
Počet instalačních řad	8
Přední krycí panely	Ocelový plech

Technické informace - Pokračování

Základní popis	Rozvaděč
Modulová šířka (TE)	360

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástěnný instal.rozvaděč 4-24, zadní stěna, plechové panely	IL172424AS
8 Počet instalačních řad, 360 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro hloubku 250 mm, boční díl, 1 pár	IL091125
Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54	
Podstavec pro rám 4A., IP40, přední nebo zadní díl, 1 ks	IL091400-S
Tloušťka materiálu 2mm, upravený profil U	
Zámek 61005	IL900200-F
with 1 key	
Zámek H-36000 pro M2000, dva klíče	IL900202-F
Příruba propichovací pro M2000, šířky 2, 3, 4 a 5	IL900102
pro IL001/006/009/036, otvory: 28x 13 mm, 16x 17 mm a 4x 30 mm, 426x130x18 mm	
Příruba propichovací pro M2000, šířky 2, 3, 4 a 5	IL900105
pro IL001/006/009/036, otvory: 8x 10 mm, 8x 15 mm a 18x 30 mm	
Set pro upevnění na stěnu M2000	IL900020-F
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá	IL900251
zaslepovací lišta pro krycí panely s výřezem 45 mm, délka 1m	
Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče	IL900201-F