


Technický list produktu (datasheet): IL172442AV

Aufputz-Installationsverteiler 4A-42K/VBG, H2025B 1030T250mm

7 Počet instalačních řad, 630 Modulová šířka (TE), Vorarlberg, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand

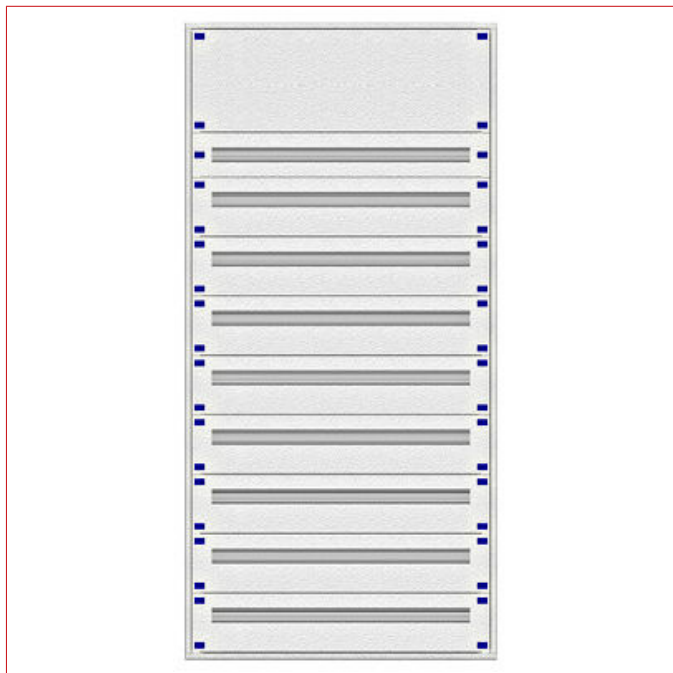

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.030,00
Výška (netto) (mm)	2.025,00
Hloubka (netto) (mm)	250,00
EAN	9004840657104
Ztrátový výkon (W)	-807,00
Typ	Nástěnný rozvaděč s instalační konstrukcí kompletní
Oblast	Vorarlberg
Součástka zařízení	Přední zákryty plech
Barva	RAL 7035
Šířka elektroměru	4
U	42
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet instalačních řad	7
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Distribution Board
Modulová šířka (TE)	630

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Aufputz-Installationsverteiler 4A-42K/VBG, H2025B1030T250mm	IL172442AV
7 Počet instalačních řad, 630 Modulová šířka (TE), Vorarlberg, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro hloubku 250 mm, boční díl, 1 pár	IL091125
Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54	
Podstavec pro rám 4A., IP40, přední nebo zadní díl, 1 ks	IL091400-S
Tloušťka materiálu 2mm, upravený profil U	
Zámek 61005	IL900200-F
with 1 key	
Zámek H-36000 pro M2000, dva klíče	IL900202-F
Příruba se 2 propichovacími průchodkami, 426x130x18mm	IL900102
W=426 H=130 D=15 mm, Cable glands: 28x 13 mm, 16x 17 mm and 4x 30 mm	
Příruba se 18 průchodkami, 18 - 30 mm, IP20C	IL900105
Pro IL006/001/009/036 šířky 2, 3, 4 a 5	
Set pro upevnění na stěnu M2000	IL900020-F
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	
Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče	IL900201-F