


Technický list produktu (datasheet): IL172445MK

Nástěnný instal.rozvaděč bez dveří 4-45, záda, plast.panely

15 Počet instalačních řad, 675 Modulová šířka (TE), Maskenrahmen mit Installationseinsatz ohne Tür

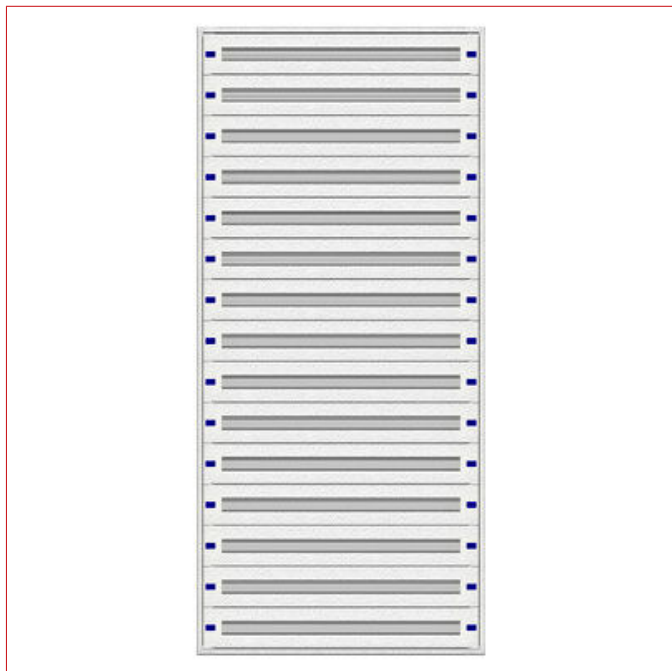

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	980,00
Výška (netto) (mm)	2.130,00
Hloubka (netto) (mm)	200,00
EAN	9004840632651
Ztrátový výkon (W)	-763,00
Typ	Rozvaděč bez dveří s instalační konstrukcí kompletní
Oblast	Standardní
Součástka zařízení	Přední zákryty plast
Barva	RAL 7035
Šířka elektroměru	4
U	45
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet instalačních řad	15
Přední krycí panely	Plast
Základní popis	Rozvaděč
Modulová šířka (TE)	675

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástěnný instal.rozvaděč bez dveří 4-45, záda, plast.panely 15 Počet instalačních řad, 675 Modulová šířka (TE), Maskenrahmen mit Installationseinsatz ohne Tür	IL172445MK
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro hloubku 200 mm, boční díl, 1 pár Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54	IL091120
Podstavec - přední díl, pro rozvaděče bez dveří, šířka 4	IL091040
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá zaslepovací lišta pro krycí panely s výřezem 45 mm, délka 1m	IL900251