


Technický list produktu (datasheet): IL172445US

Zapuštěný instal.rozvaděč 4-45, montážní vana, plechové panely

15 Počet instalačních řad, 675 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz

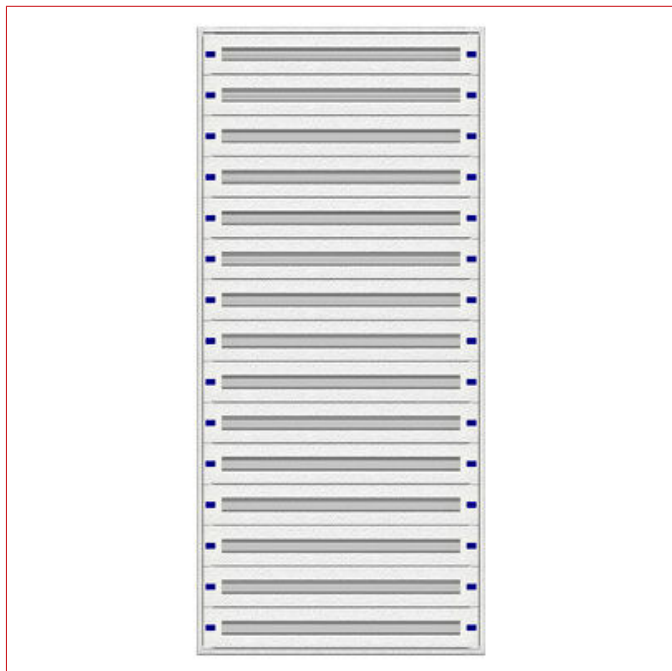

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.030,00
Výška (netto) (mm)	2.160,00
Hloubka (netto) (mm)	250,00
EAN	9004840632682
Ztrátový výkon (W)	-738,00
Typ	Zapuštěný rozvaděč s instalační konstrukcí kompletní
Oblast	Standardní
Barva	RAL 9016 (dopravní bílá)
Šířka elektroměru	4
U	45
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet instalačních řad	15
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Rozvaděč
Modulová šířka (TE)	675

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zapuštěný instal.rozvaděč 4-45, montážní vana, plechové panely 15 Počet instalačních řad, 675 Modulová šířka (TE), inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz	IL172445US
Volitelné příslušenství	
Zámek 61005 with 1 key	IL900200-F
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá zaslepovací lišta pro krycí panely s výřezem 45 mm, délka 1m	IL900251
Spojovací sada vertikální 2 ks spojek a 4 ks šrouby M5 x 12	IL369001
Zámek typu Z do plechu, cylindrický, 2 klíče	IL900201-F