


Technický list produktu (datasheet): IL172524MS

Nástěnný instal.rozvaděč bez dveří 5-24, záda, plech.panely

8 Počet instalačních řad, 456 Modulová šířka (TE), Maskenrahmen mit Installationseinsatz ohne Tür

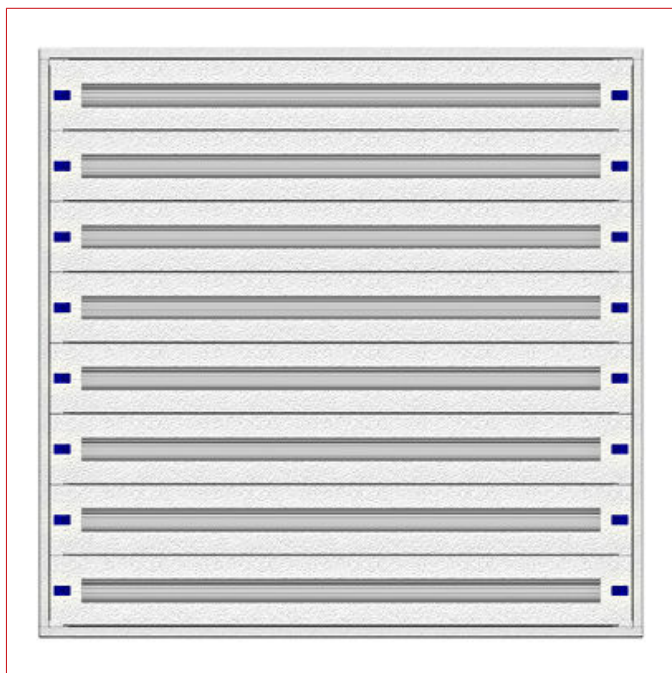

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.180,00
Výška (netto) (mm)	1.150,00
Hloubka (netto) (mm)	200,00
EAN	9004840632729
Ztrátový výkon (W)	-509,00
Typ	Rozvaděč bez dveří s instalační konstrukcí kompletní
Oblast	Standardní
Součástka zařízení	Přední zákryty plech
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka elektroměru	5
U	24
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet instalačních řad	8
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Rozvaděč
Modulová šířka (TE)	456

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástěnný instal.rozvaděč bez dveří 5-24, záda, plech.panely	IL172524MS
8 Počet instalačních řad, 456 Modulová šířka (TE), Maskenrahmen mit Installationseinsatz ohne Tür	
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro hloubku 200 mm, boční díl, 1 pár	IL091120
Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54	
Podstavec - přední díl, pro rozvaděče bez dveří, šířka 5	IL091050
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá	IL900251
zaslepovací lišta pro krycí panely s výřezem 45 mm, délka 1m	