


Technický list produktu (datasheet): IL172545MS

Nástěnný instal.rozvaděč bez dveří 5-45, záda, plech.panely

15 Počet instalačních řad, 855 Modulová šířka (TE), Maskenrahmen mit Installationseinsatz ohne Tür

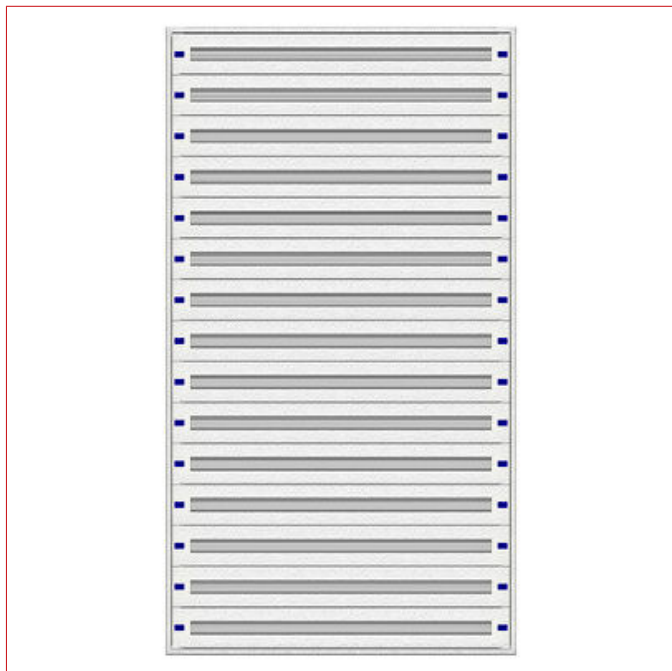

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	1.180,00
Výška (netto) (mm)	2.130,00
Hloubka (netto) (mm)	200,00
EAN	9004840633023
Ztrátový výkon (W)	-889,00
Typ	Rozvaděč bez dveří s instalační konstrukcí kompletní
Oblast	Standardní
Součástka zařízení	Přední zákryty plech
Barva	RAL 7035 (světle šedá)
Šířka elektroměru	5
U	45
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet instalačních řad	15
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Rozvaděč
Modulová šířka (TE)	855

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástěnný instal.rozvaděč bez dveří 5-45, záda, plech.panely 15 Počet instalačních řad, 855 Modulová šířka (TE), Maskenrahmen mit Installationseinsatz ohne Tür	IL172545MS
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro hloubku 200 mm, boční díl, 1 pár Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54	IL091120
Podstavec - přední díl, pro rozvaděče bez dveří, šířka 5	IL091050
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá zaslepovací lišta pro krycí panely s výřezem 45 mm, délka 1m	IL900251