


Technický list produktu (datasheet): IL312312-F

UP rám+dveře 3U-12 100mm

1 mm, RAL9016, výška=640, šířka=810, hloubka=100mm

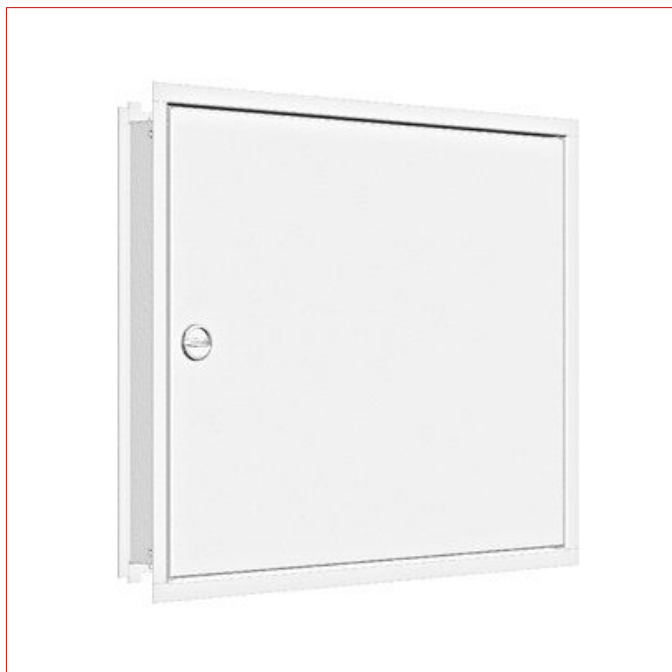

SCHRACK-Info

- Modular designed flush-mounted frame with door
- Material: 1 mm powder coated sheet steel
- Available in sizes from 2U/12 to 3U/24 Modul-high enclosures
- When used with 3-part system wall box IL367xxx-F 100mm deep
- Standard version of door with flush plastic thumbturn operated via integrated double-bit lock
- Protection class: I
- Degree of protection: IP20C
- Impact resistance: IK08
- Color: RAL9016 (Traffic white)



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	810,00
Výška (netto) (mm)	640,00
Hloubka (netto) (mm)	100,00
Hmotnost (netto) (kg)	5,60
EAN	9004840597585

Technické informace - Pokračování

Ztrátový výkon (W)	-163,00
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Typ	zapuštěný rozvaděč plochý
Barva	RAL 9016 (dopravní bílá)
Šířka elektroměru	3
U	12
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Základní popis	Rámeček

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
UP rám+dveře 3U-12 100mm 1 mm, RAL9016, výška=640, šířka=810, hloubka=100mm	IL312312-F
Volitelné příslušenství	
Montážní vana 3-12, hloubka 100 mm 1 mm , výška=635, šířka=800, hloubka=100mm	IL367312-F
Konstrukce instalační 3-12, plechové panely, hloubka 100 mm Kompletní konstrukce s plechovými panely	IL148812-A