

Technický list produktu (datasheet): IL372824US

Zapuštěný rám 3dílný 3U-24 kompletní, IP20C, 264MW

8 x 264 modulů, 3dílný systém, IP20C



Technické informace


Šířka (netto) (mm)	810,00
Výška (netto) (mm)	1.195,00
Hloubka (netto) (mm)	100,00
EAN	9004840886641
Ztrátový výkon (W)	-295,00
Typ	Zapuštěný rozvaděč s instalační konstrukcí kompletní
Oblast	Standardní
Barva	RAL 9016 (dopravní bílá)
Šířka elektroměru	3
U	24
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet instalačních řad	8
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Rozváděč

Technické informace - Pokračování

Modulová šířka (TE)

264

Rozměrový výkres: Zapuštěný rám 3dílný 3U-24 kompletní, IP20C, 264MW

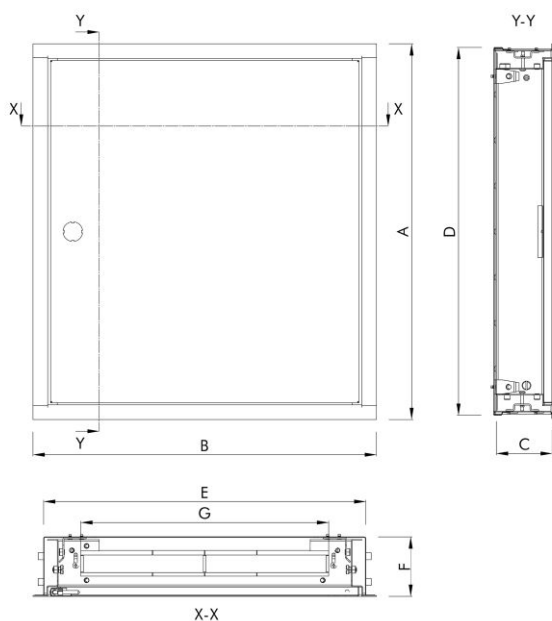

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zapuštěný rám 3dílný 3U-24 kompletní, IP20C, 264MW 8 x 264 modulů, 3dílný systém, IP20C	IL372824US