Technický list produktu (datasheet): IL372921US

Zapuštěný rám 3dílný 2U-21 kompletní, IP20C, 147MW

7 x 147 modulů, 3dílný systém, IP20C

IP20C IK08

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	590,00
Výška (netto) (mm)	1.055,00
Hloubka (netto) (mm)	100,00
EAN	9004840886597
Ztrátový výkon (W)	-196,00
Typ	Zapuštěný rozvaděč s instalační konstrukcí kompletní
Oblast	Standardní
Barva	RAL 9016 (dopravní bílá)
Šířka elektroměru	2
U	21
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet instalačních řad	7
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Rozváděč

Online objednal 2026-04-24, Vyobrazení nejsou závazná. Změny údajů vyhrazeny.

/www.schrack.cz

Get Ready. **Get Schrack.**

Technické informace - Pokračování

Modulová šířka (TE)	147

Rozměrový výkres: Zapuštěný rám 3dílný 2U-21 kompletní, IP20C, 147MW

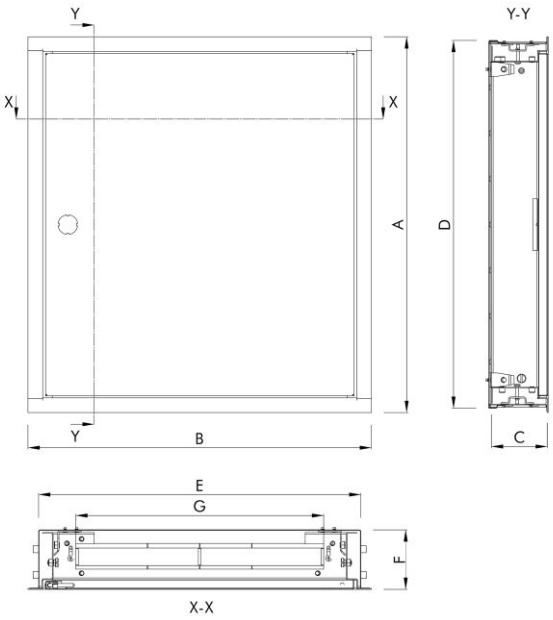

Datová tabulka: Zapuštěný rám 3dílný 2U-21 kompletní, IP20C, 147MW

Type	Artikelnummern		A	B	C	D	E	F	G	Verlustleistung
	Komplett	UP-Rahmen + Mauerwanne	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[W]*
2U12	IL372912US	IL312212-F + IL367212-F	640	586	97	630	550	100	423	-122
2U18	IL372918US	IL312218-F + IL367218-F	915	586	97	905	550	100	423	-171
2U21	IL372921US	IL312221-F + IL367221-F	1055	586	97	1045	550	100	423	-195
2U24	IL372924US	IL312224-F + IL367224-F	1190	586	97	1180	550	100	423	-220
3U12	IL372812US	IL312312-F + IL367312-F	640	806	97	630	770	100	643	-163
3U18	IL372818US	IL312318-F + IL367318-F	915	806	97	905	770	100	643	-228
3U21	IL372821US	IL312321-F + IL367321-F	1055	806	97	1045	770	100	643	-261
3U24	IL372824US	IL312324-F + IL367324-F	1190	806	97	1180	770	100	643	-294

*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem ΔT = 35K.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zapuštěný rám 3dílný 2U-21 kompletní, IP20C, 147MW 7 x 147 modulů, 3dílný systém, IP20C	IL372921US

Online objednal 2026-04-24, Vyobrazení nejsou závazná. Změny údajů vyhrazeny.

/www.schrack.cz

Get Ready. **Get Schrack.**