


Technický list produktu (datasheet): IL45B328AW

# VLBG Verteiler 3A-28E, RAL7035, anschlussfertig verdrahtet

mit AP Gehäuse 3A-28, IP20C ohne Rückwand, Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, mit Wärmepumpe

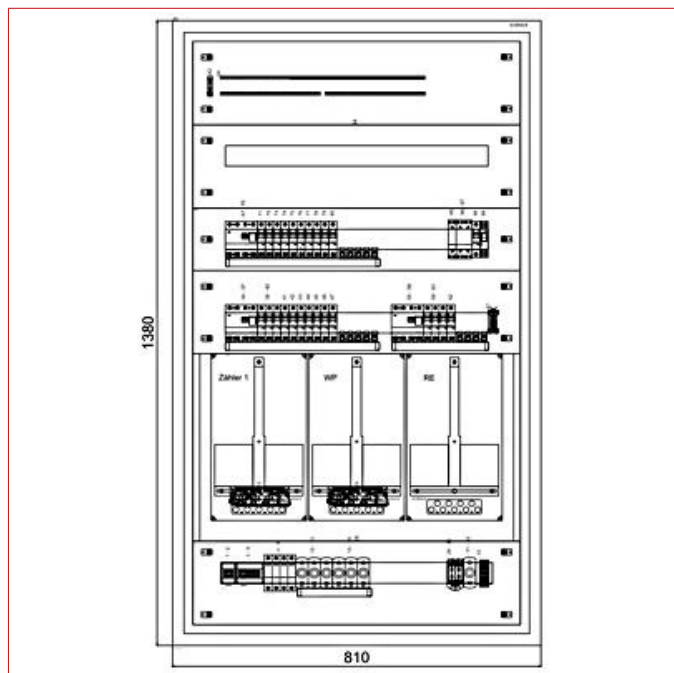

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0, 2Stk. Vorzählersicherungen max.35A
- Zählerfeld: 2 Stk. Zähleranschlussklemme VKW max.80A

- Nachzählerfeld: 3 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung, Wärmepumpensteuerung

## Technické informace

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Šířka (netto) (mm)    | 810,00        |
| Výška (netto) (mm)    | 1.380,00      |
| Hloubka (netto) (mm)  | 250,00        |
| Hmotnost (netto) (kg) | 50,80         |
| EAN                   | 9004840879162 |
| Ztrátový výkon (W)    | -419,00       |
| Montáž                | Pod omítkový  |
| Základní popis        | Rozváděč      |
| Š x V x H (mm)        | 810x1380x250  |

| POPIS                                                                                                                                                                           | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VLBG Verteiler 3A-28E, RAL7035, anschlussfertig verdrahtet<br>mit AP Gehäuse 3A-28, IP20C ohne Rückwand, Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, mit Wärmepumpe | IL45B328AW |