


Technický list produktu (datasheet): IL4VB324--

# VKW Einsatz 3EK24E, 3 Zählerbreiten, 24 Modulhöhen

Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, ohne Gehäuse, ohne Wärmepumpe

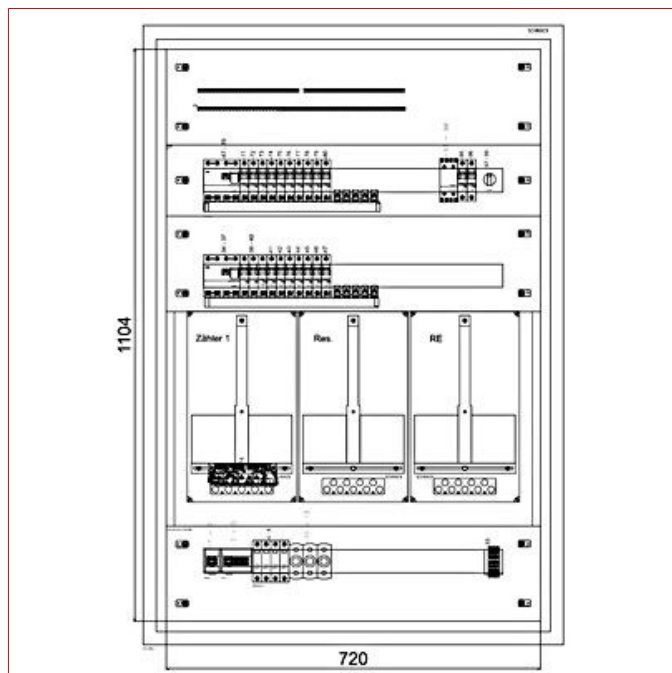

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Zählerverteilereinsatz
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteilereinsatz geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, für Gehäuse der Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- für Schutzklasse: I Gehäuse
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0; Vorzählersicherung max.35A
- Zählerfeld: Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 2 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung

## Technické informace

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Šířka (netto) (mm)    | 720,00        |
| Výška (netto) (mm)    | 1.105,00      |
| Hloubka (netto) (mm)  | 150,00        |
| Hmotnost (netto) (kg) | 36,50         |
| EAN                   | 9004840882315 |
| Oblast                | Vorarlberg    |
| Stupeň ochrany krytí  | IP20C         |
| Třída ochrany         | I             |
| Základní popis        | Vestavba      |
| Š x V x H (mm)        | 720x1105x150  |

| POPIS                                                                                 | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VKW Einsatz 3EK24E, 3 Zählerbreiten, 24 Modulhöhen                                    |            |
| Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, ohne Gehäuse, ohne Wärmepumpe | IL4VB324   |