


Technický list produktu (datasheet): IL4VB324UW

VKW Unterputz 3U24E, komplett, vorverdrahtet, RAL9016 mit WP

mit Mauerwanne und Unterputz Rahmen 3U-24, IP20C, Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, mit Wärmepumpe

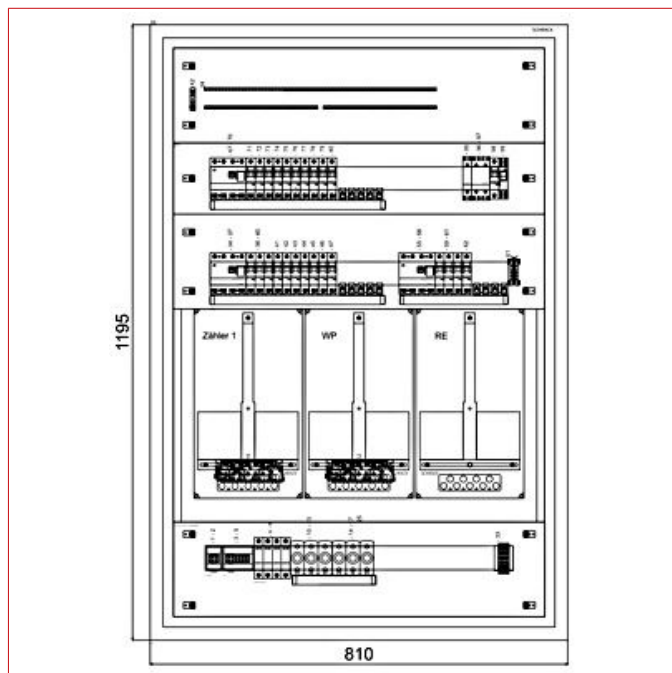

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Rahmen, ohne Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0, 2Stk. Vorzählersicherungen max.35A
- Zählerfeld: 2 Stk. Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 3 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung, Wärmepumpensteuerung

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	810,00
Výška (netto) (mm)	1.195,00
Hloubka (netto) (mm)	250,00
Hmotnost (netto) (kg)	50,00
EAN	9004840882353
Ztrátový výkon (W)	-346,00
Oblast	Vorarlberg
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Třída ochrany	I
Montáž	Pod omítkový
Základní popis	Vestavba
Š x V x H (mm)	810x1195x250

POPIS	OBJ. ČÍSLO
VKW Unterputz 3U24E, komplett, vorverdrahtet, RAL9016 mit WP mit Mauerwanne und Unterputz Rahmen 3U-24, IP20C, Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, mit Wärmepumpe	IL4VB324UW