

Technický list produktu (datasheet): IM009022--

Jističová skříňka s krytem pro 13 modulů, IP55

IP55

Sample Image



RP nemá

- With transparent hinged lid, 1-row 12MW
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Impact resistance: IK09
- Ambient temperature: -15° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Knockouts: PG
- Material: polystyrole, halogen free
- RAL7035 light grey




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	287,00
Výška (netto) (mm)	200,00
Hloubka (netto) (mm)	124,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,21

Technické informace - Pokračování

EAN	9004840040364
Ztrátový výkon (W)	-21,00
Varianty	Nástěnná montáž , s dveřmi
Materiál - dveře	Plast
Řad	1
Šířka modulu	13
Stupeň ochrany krytí	IP55
Barva	RAL 7035

Rozměrový výkres: Jističová skříňka s krytem pro 13 modulů, IP55

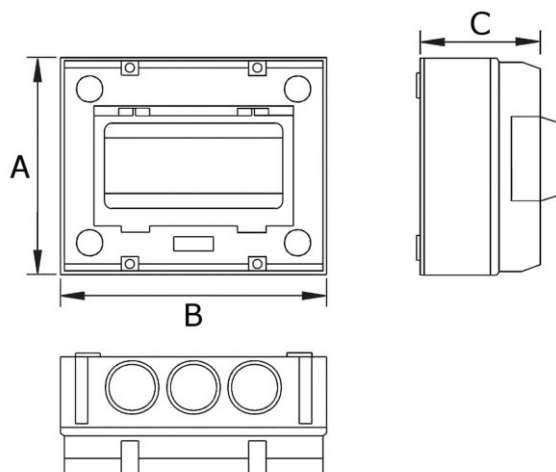

Datová tabulka: Jističová skříňka s krytem pro 13 modulů, IP55

Article number	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rows	MW	Knockouts top/bottom	Knockouts on the side	N-terminal [mm²]	PE-terminal [mm²]
IM009019	175	83	106	1	3	1x PG16/21	-	4x6	4x6
IM009020	175	125	114	1	5	2x PG16/21	2x PG16/21	4x6	4x6
IM009021	175	215	114	1	8	3x PG16/21	2x PG16/21	2x10 + 6x6	2x10 + 6x6
IM009022	200	287	124	1	13	2x PG 11, 2x PG 21, 1x PG 29	-	2x10 + 10x6	2x10 + 10x6

*Information about max. radiate performance of enclosure, see technical tables in attachment from page?

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Jističová skříňka s krytem pro 13 modulů, IP55	IM009022
IP55	