


Technický list produktu (datasheet): INSA2432--

Vypínač hlavní s dveřní spojkou, 4.pól, červený, 32A

Installation depth (from DIN rail to front panel) for standard shaft length 307 mm For details, see dimension drawing, Varianta Nouzový hlavní vypínač, Jmenovitý proud 32A, Pólů 4, Stupeň ochrany krytí IP54 (zepředu), IP20 (připojení)

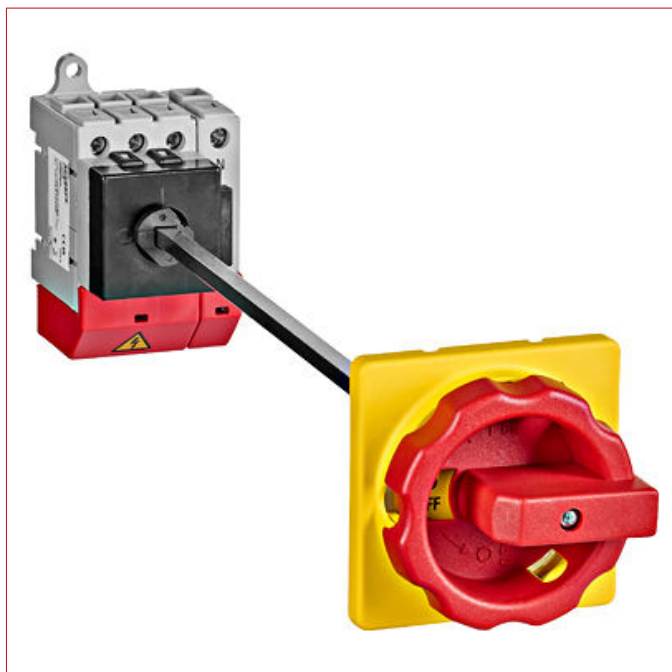

Technické informace

Varianta	Nouzový hlavní vypínač
Jmenovitý proud (A)	32
Pólů	4
Instalace	Vestavné do podlahy
Normy a standardy	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	690
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	6000
Jmenovitý výdržný zkratový proud Icw	500
Jmenovitý zkratový proud	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Ochrana před zkratem - pojistky	50
Frekvence (Hz)	50/60


Technické informace - Pokračování

Podmínka vypnutí (provozní proud)	AC-22A - 690V - 32A AC-23A - 690V - 13A AC-23A - 230V - 22A AC-23A - 400V - 22A AC-3 - 400V - 20A AC-3 - 690V - 11.5A AC-3 - 230V - 20A AC-21A - 690V - 32A
Podmínka vypnutí (spínací výkon)	AC-23A - 690V - 11.5kW AC-3 - 230V - 5.5kW AC-3 - 400V - 9.5kW AC-23A - 230V - 6kW AC-3 - 690V - 9.5kW AC-23A - 400V - 11.5kW
Dle UL 508 / CSA	
Připojení	UL/CSA - AWG 12-1
Pracovní napájecí napětí (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	32
Active Power	3x600VAC - 22Hp 1x240VAC - 3Hp 3x480VAC - 20Hp 1x120VAC - 2Hp 3x240VAC - 10Hp 3x120VAC - 3Hp
Připojení	
Smluvený tepelný proud Ith (A)	32
Dotahovací moment (Nm)	3
Připojovací průřez, vícevodičový (mm ²)	2,5-16
Připojovací průřez, jeden vodič (mm ²)	2,5-16
Připojovací průřez, slané vodič s dutinkou (mm ²)	2,5-16
Retrofit contacts	
Pomocné kontakty	Maximum 2x INSHK001 -- permitted. 1x INSHK001 -- can be snapped on to the left side of the main contact and 1x INSHK001 -- to the right side of the main contact. Maximum configuration 2x NC contact / 2x NO contact. The switching behavior is the same regardless of whether the auxiliary contact is snapped on to the left or right side of the main contact.
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)
Provozní teplota	-25°C až +55°C
Mechanická životnost	100000 switching cycles
Ztrátový výkon na pól (W)	1,50
Ochrana před dotykem	Odolné proti dotyku prstem a hřbetem ruky podle normy VDE 0106, část 100


Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP54 (zepředu), IP20 (připojení)
Uzamýkatelné	Se 3 zámky, každý s průměrem třmenu 4–8 mm
Délka (netto) (mm)	304,00
Šířka (netto) (mm)	49,00
Výška (netto) (mm)	48,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	55


Schaltbild INSA2432--




Maßbild INSA2432--

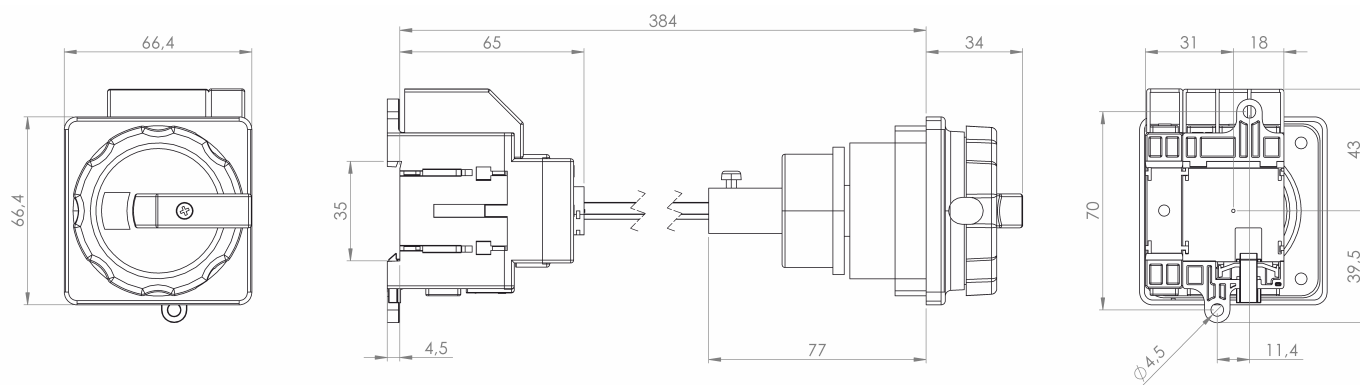

Bohrbild INSA2432--

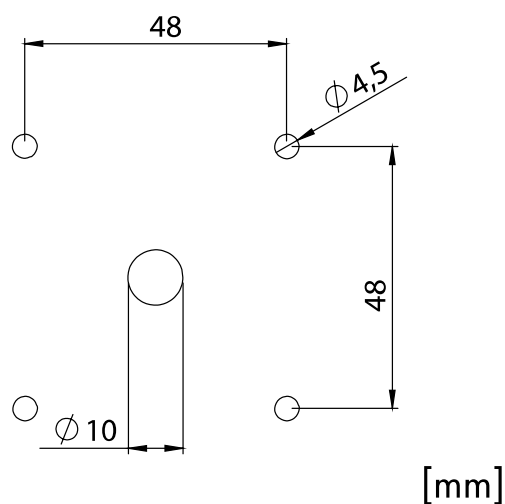


Montageanleitung INSA Bodeneinbau Schalter

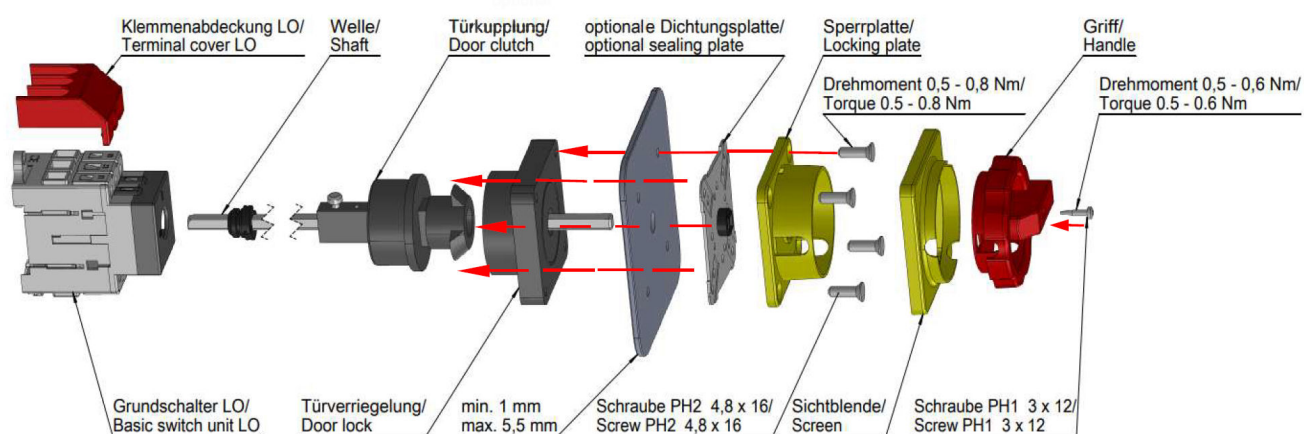

Montageanleitung INSHK Hilfskontakte

Hilfskontakt
Auxiliary contact
INSHK001--

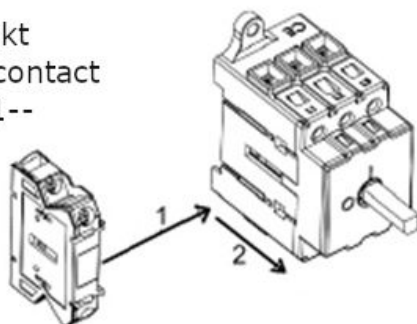

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Vypínač hlavní s dveřní spojkou, 4.pól, červený, 32A	
Installation depth (from DIN rail to front panel) for standard shaft length 307 mm For details, see dimension drawing, Varianta	INSA2432
Nouzový hlavní vypínač, Jmenovitý proud 32A, Pólů 4, Stupeň ochrany krytí IP54 (zepředu), IP20 (připojení)	
Volitelné příslušenství	
Pomocný kontakt 1R/1Z pro vypínače INSR, INSP a INSA	
nelze použít pro přepínače INSE	INSHK001