

Pomocný kontakt 1R/1Z pro vypínače INSE

Nepoužívat pro INSR, INSP a INSA, Varianta Příslušenství, Stupeň ochrany krytí IP20 (svorky)




Technické informace

Varianta	Příslušenství
Normy a standardy	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	500
Frekvence (Hz)	50/60
Podmínka vypnutí (provozní proud)	AC-15 - 120V - 6A AC-15 - 230V - 3A DC-13 - 250V - 0.3A DC-13 - 125V - 1.1A AC-15 - 500V - 1.4A
Připojení	
Dotahovací moment (Nm)	1, 10
Připojovací průřez, vícevodičový (mm²)	2x0,75-4
Připojovací průřez, jeden vodič (mm²)	0,75-4
Připojovací průřez, slané vodič s dutinkou (mm²)	2x0,75-4
Retrofit contacts	
Pomocné kontakty	The number of auxiliary contacts that can be installed on the various switches is specified in detail in the respective data sheet for the item.
Provozní teplota	-25°C až +55°C
Mechanická životnost	100000 switching cycles


Technické informace - Pokračování

Ztrátový výkon na pól (W)	0,35
Ochrana před dotykem	Odolné proti dotyku prstem a hřbetem ruky podle normy VDE 0106, část 100
Stupeň ochrany krytí	IP20 (svorky)
Uzamykatelné	Ne
Délka (netto) (mm)	32,00
Šířka (netto) (mm)	50,00
Výška (netto) (mm)	10,60
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	55

Schaltbild INSHK002--



Maßbild INSHK002--

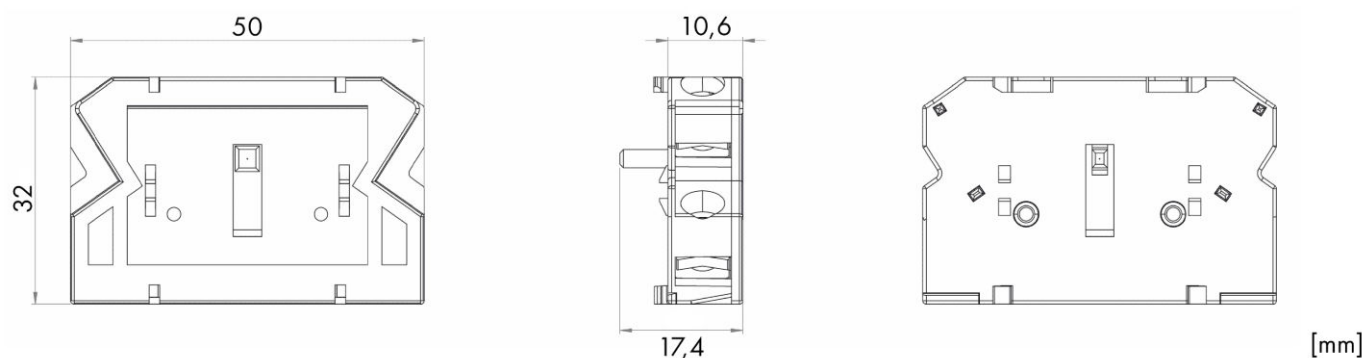

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pomocný kontakt 1R/1Z pro vypínače INSE	INSHK002
Nepoužívat pro INSR, INSP a INSA, Varianta Příslušenství, Stupeň ochrany krytí IP20 (svorky)	