

Přídavný N kontakt pro INSR/P/A, 100-125A

Přídavný N-kontakt pro dodatečnou montáž 3pólového spínače na 4pólový spínač, lze použít pouze se spínačem INSR, INSP a INSA 100–125 A, nelze použít se spínači INSE!




Technické informace

Varianta	Příslušenství
Jmenovitý proud (A)	125
Pólů	1
Instalace	Nástavba
Normy a standardy	IEC 60947, EN 60947, VDE 0664
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	690
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	6000
Jmenovitý výdržný zkratový proud Icw	1000
Jmenovitý zkratový proud	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Ochrana před zkratem - pojistky	125
Frekvence (Hz)	50/60
Podmínka vypnutí (provozní proud)	AC-23A - 400V - 84A AC-3 - 400V - 70A AC-23A - 690V - 41A AC-21A - 690V - 125A AC-3 - 690V - 35A

Technické informace - Pokračování

Podmínka vypnutí (spínací výkon)	AC-23A - 230V - 22kW AC-3 - 690V - 30kW AC-23A - 690V - 37kW AC-3 - 400V - 37kW AC-23A - 400V - 45kW AC-3 - 230V - 22kW
Dle UL 508 / CSA	
Připojení	UL/CSA - AWG 12-1
Pracovní napájecí napětí (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	125
Active Power	3x480VAC - 75Hp 3x240VAC - 40Hp 3x600VAC - 100Hp
Připojení	
Smluvený tepelný proud Ith (A)	125
Dotahovací moment (Nm)	3
Připojovací průřez, vícevodičový (mm ²)	4-50
Připojovací průřez, jeden vodič (mm ²)	4-50
Připojovací průřez, slané vodič s dutinkou (mm ²)	4-35
Retrofit contacts	
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement) As soon as a 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using a neutral conductor contact, NO additional auxiliary contact is permitted to be attached to the neutral conductor contact! For further information, see the data sheet for the respective switch.
Provozní teplota	-25°C až +55°C
Mechanická životnost	100000 switching cycles
Ztrátový výkon na pól (W)	12
Ochrana před dotykem	Odolné proti dotyku prstem a hřbetem ruky podle normy VDE 0106, část 100
Stupeň ochrany krytí	IP65 (front), IP10 (output terminals), IP20 (supply terminals with terminal cover and Cable cross-section bigger than 16mm ²)
Uzamykatelné	Ne
Délka (netto) (mm)	83,00
Šířka (netto) (mm)	28,00
Výška (netto) (mm)	44,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	55

Rozměrový výkres: Přídavný N kontakt pro INSR/P/A, 100-125A

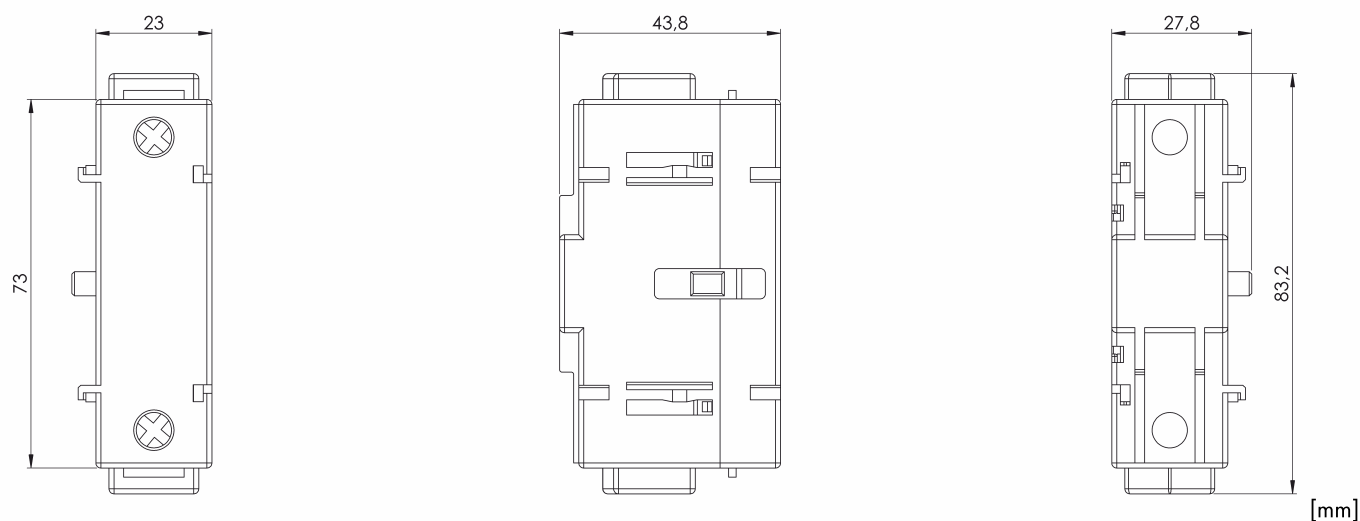

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Přídavný N kontakt pro INSR/P/A, 100-125A	
Přídavný N-kontakt pro dodatečnou montáž 3pólového spínače na 4pólový spínač, lze použít pouze se spínačem INSR, INSP a INSA 100–125 A, nelze použít se spínači INSE!	INSNK013