

Technický list produktu (datasheet): INSNK020--

Přídavný N kontakt pro INSE, 20-32A

N-kontakt pro dodatečnou montáž 3pólového spínače na 4pólový spínač, lze použít pouze se spínačem INSE 20-32 A, nelze použít se spínači INSR, INSP a INSA!



Technické informace

Varianta	Příslušenství
Jmenovitý proud (A)	32
Pólů	1
Instalace	Nástavba
Normy a standardy	IEC 60947, EN 60947, VDE 0665
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	690
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	6000
Jmenovitý výdržný zkratový proud Icw	500
Jmenovitý zkratový proud	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Ochrana před zkratem - pojistky	50
Frekvence (Hz)	50/60


Technické informace - Pokračování

Podmínka vypnutí (provozní proud)	AC-22A - 690V - 32A AC-23A - 690V - 13A AC-23A - 230V - 22A AC-23A - 400V - 22A AC-3 - 400V - 20A AC-3 - 690V - 11.5A AC-3 - 230V - 20A AC-21A - 690V - 32A
Podmínka vypnutí (spínací výkon)	AC-23A - 690V - 11.5kW AC-3 - 230V - 5.5kW AC-3 - 400V - 9.5kW AC-23A - 230V - 6kW AC-3 - 690V - 9.5kW AC-23A - 400V - 11.5kW
Dle UL 508 / CSA	
Připojení	UL/CSA - AWG 12-1
Pracovní napájecí napětí (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	32
Active Power	3x600VAC - 22Hp 1x240VAC - 3Hp 3x480VAC - 20Hp 1x120VAC - 2Hp 3x240VAC - 10Hp 3x120VAC - 3Hp
Připojení	
Smluvený tepelný proud Ith (A)	32
Dotahovací moment (Nm)	3
Připojovací průřez, vícevodičový (mm ²)	2,5-16
Připojovací průřez, jeden vodič (mm ²)	2,5-16
Připojovací průřez, slané vodič s dutinkou (mm ²)	2,5-16
Retrofit contacts	
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement) As soon as a 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using a neutral conductor contact, NO additional auxiliary contact is permitted to be attached to the neutral conductor contact! For further information, see the data sheet for the respective switch.
Provozní teplota	-25°C až +55°C
Mechanická životnost	100000 switching cycles
Ztrátový výkon na pól (W)	1,50
Ochrana před dotykem	Odolné proti dotyku prstem a hřbetem ruky podle normy VDE 0106, část 100
Stupeň ochrany krytí	IP65 (front), IP20 (terminals)
Uzamykatelné	Ne

Technické informace - Pokračování

Délka (netto) (mm)	73,00
Šířka (netto) (mm)	18,30
Výška (netto) (mm)	44,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	55

Rozměrový výkres: Přídavný N kontakt pro INSE, 20-32A

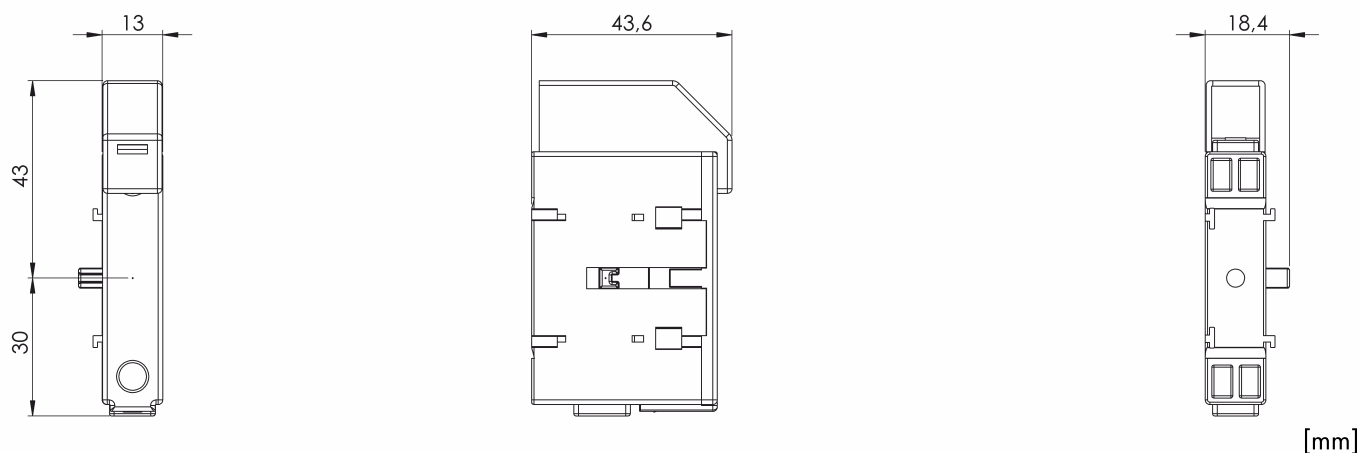

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Přídavný N kontakt pro INSE, 20-32A	
N-kontakt pro dodatečnou montáž 3pólového spínače na 4pólový spínač, lze použít pouze se spínačem INSE 20-32 A, nelze použít se spínači INSR, INSP a INSA!	INSNK020