


Technický list produktu (datasheet): IP1086466-

High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 BU

nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm², blue

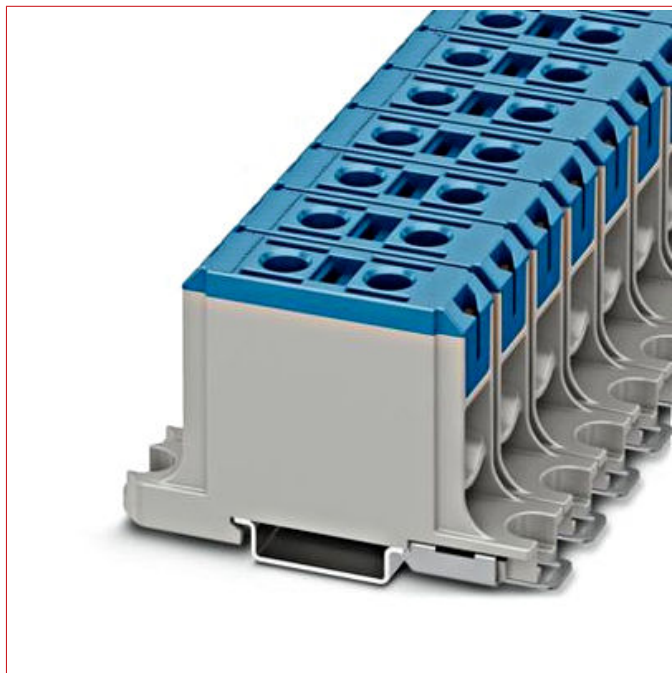

Technické informace

Hloubka (netto) (mm)	51,00
Šířka (netto) (mm)	19,20
Výška (netto) (mm)	82,50
Hmotnost (netto) (kg)	0,02
EAN	4055626877891
Ztrátový výkon (W)	4,73
Minimální teplota okolí (°C)	-60
Maximální teplota okolí (°C)	85
Základní popis	Svorky
Systém	Svorky
Série	UBAL
Varianta	Výkonové svorky
Maximální průřez vodiče, pevný drát (mm ²)	70
Max. průřez flexibilního vodiče (mm ²)	70
Max. průřez flexibilního vodiče s dutinkou (mm ²)	50
Minimální průřez vodiče, pevný drát (mm ²)	10

Technické informace - Pokračování

Min. průřez flexibilního vodiče (mm ²)	10
Min. průřez flexibilního vodiče s dutinkou (mm ²)	10
Průřez (mm ²)	70
Barva	Modrá
Jmenovitý proud (A)	145

POPIS	OBJ. ČÍSLO
High-current terminal for aluminum and copper, UBAL 50 BU nominal current: 145 A, connection method: Screw connection, cross section: 6 - 50 mm ² , blue	IP1086466