

Svodič přepětí POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+1

s integrovanou pojistkou a signalizačním kontaktem, vyměnitelný - modulový




Technické informace

Spínání	3+1
Max. trvalé pracovní napětí U_c (VAC)	275(L-PE)/305(N-PE)
Impulzní proud (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
Jmenovitý rázový svodový proud (8/20) (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
Max. impulzní svodový proud (8/20) (kA)	65(L-N)/150(N-PE)
Ochranná úroveň (kV)	1900(L-PE)/1500(N-PE)
Šířka modulu	8
Signální kontakt	ano
Jmenovité napětí	240VAC
Zkratová odolnost	100
Specific Energy (kJ/Ω)	156,20
Nabíjení (As)	12,5(L-N)/50(N-PE)
Response Time (ns)	<100
Ochrana proti nadproudu (max.) (A gG)	nicht notwendig
TOV SafeFail 120min (L-N) (V)	442
TOV Withstand 200ms (N-PE) (V)	1200
Follow Current Interrupt Rating (A)	100


Technické informace - Pokračování

Open Circuit Voltage of Combination Wave Generator (1,2/50 μ s) (kV)	6
Short Circuit Current of Combination Wave Generator (8/20 μ s) (kA)	3

Circuit diagram IS010131--

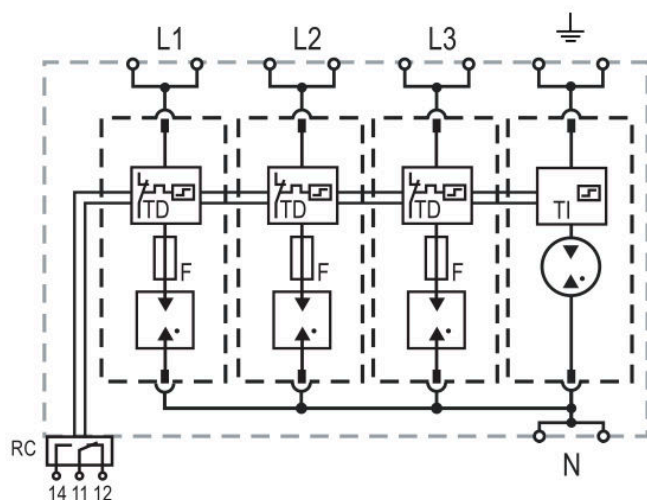

Dimension diagram IS010131-- [mm/inch]

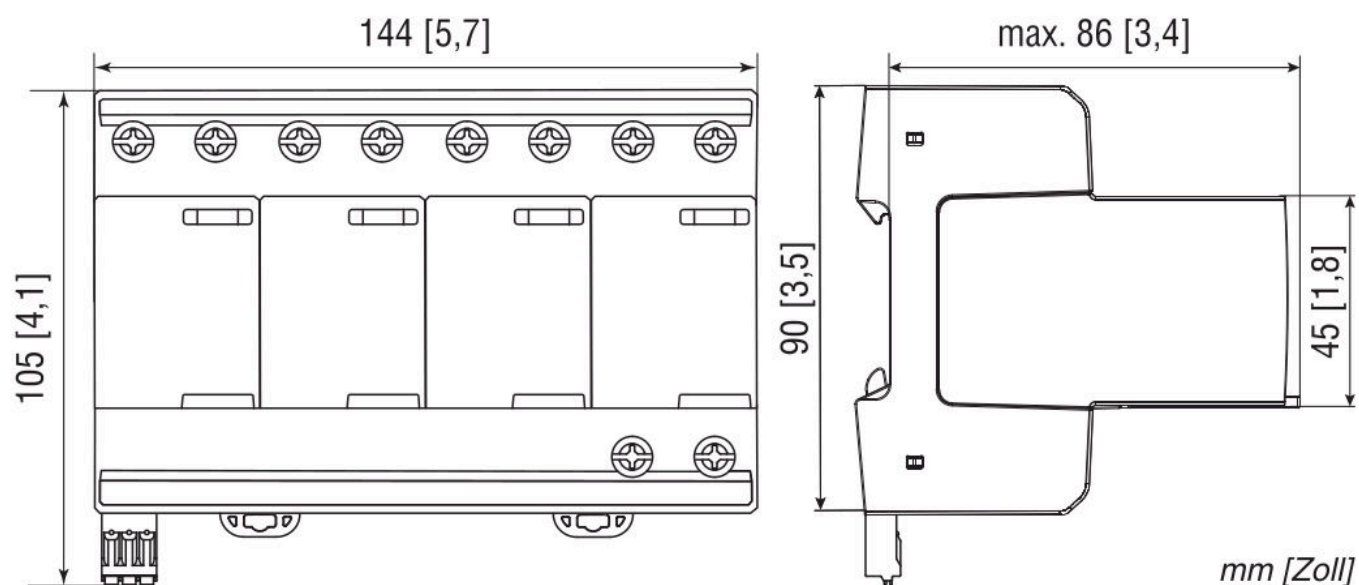

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svodič přepětí POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+1 s integrovanou pojistkou a signalizačním kontaktem, vyměnitelný - modulový	IS010131