


Technický list produktu (datasheet): IS050019-A

Vidlicová lišta 3P pro propojení SPD a RCCB

Pro propojení prodových chráničů řady BC a svodičů přepětí B+C řady IS2xx Protec/
Combtec

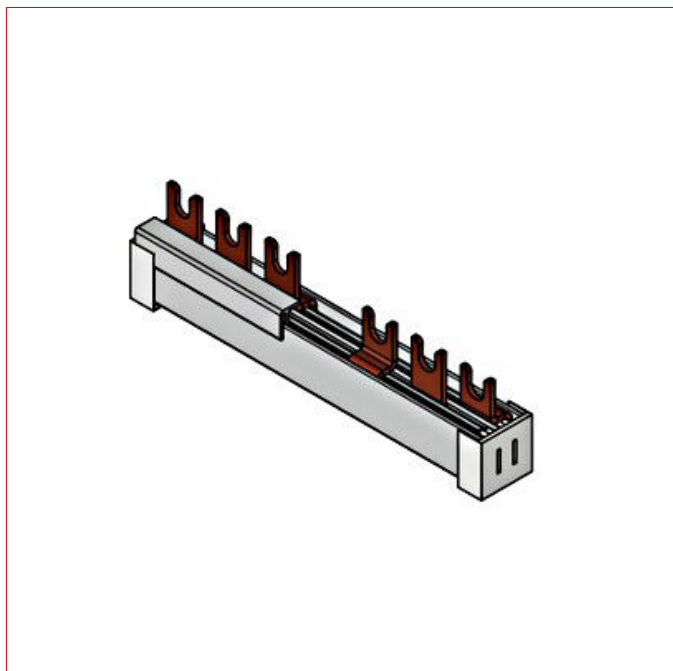

Technické informace

Varianta	Příslušenství
Příslušenství	Propojení
Jmenovité napětí	240/415 V AC/DC

Technical Data

Querschnitt	16mm ²
Max. Schienenstrom Anfng	80A
Max.Schienenstrom Mitte	130A
Isolationsmaterial	PC/ABS (Halogenfrei)
Überspannungskategorie	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Temperaturbeständigkeit	PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	<=50kA
MAx. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss	100A gl
Mindestluftstrecke	<=3mm
Mindestkriechstrecke	<=5mm

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Vidlicová lišta 3P pro propojení SPD a RCCB Pro propojení prodových chráničů řady BC a svodičů přepětí B+C řady IS2xx Protec/Combtec	IS050019-A