

Pojistkový odpínač 2P, 50A



Schrack-Info

- All contact surfaces are silver plated
- Changing of a fuse-link without danger of direct touch of parts under voltage
- More space for finger to open fuse carrier
- Complete protection against touch according to IP20
- Possibility of sealing in ON or OFF positions


Technické informace

Ztrátový výkon (W)	1,80
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Pólů	2
Velikost pojistky	14x51
Jmenovitý proud (A)	50
Charakteristika	gG
Velikost	14 x 51
Jmenovitý proud (A)	50
Frekvence (Hz)	45 - 62
Jmenovitý proud pojistky	400VAC: 50A gG/50A aM 500VAC: 50A gG 690VAC: 25A gG/25A aM


Technické informace - Pokračování

Jmenovitý výdržný zkratový proud I_{cw}	600A/1s
Jmenovitý zkratový proud	gG: 120kA/500V (50A gG) aM: 50kA/400V (50A aM)
Maximální ztráty pojistek (W)	gG: 5W/aM: 3W
Kategorie užití	AC-22B při 690 V / 50 A
Počet sepnutí (se zatížením)	300
Počet sepnutí (bez zatížení)	1700
Jmenovité izolační napětí $[U_i]$ (V)	690
Stupeň ochrany krytí	IP20
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-5 až +40
Maximální teplota prostředí - skladování (°C)	-25 / +55
Kategorie přepětí/stupeň znečištění	III
Odolnost impulsnímu napětí U_{imp} :	8kV
Instalace	DIN lišta 35 mm
Vodič pevný - drát (mm²)	1 - 35
Vodič flexibilní - lanko (mm²)	1 - 35
Možnost plombování	Ano, v pozici zapnuto nebo vypnuto
Max. kroučící moment (Nm)	2,5-3

Blokové schema: Pojistkový odpínač 2P, 50A

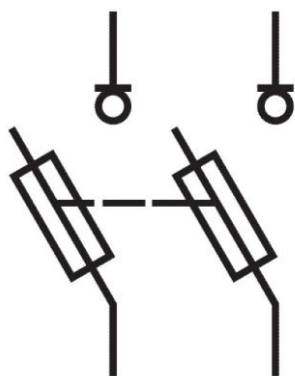

Rozměrový výkres: Pojistkový odpínač 2P, 50A

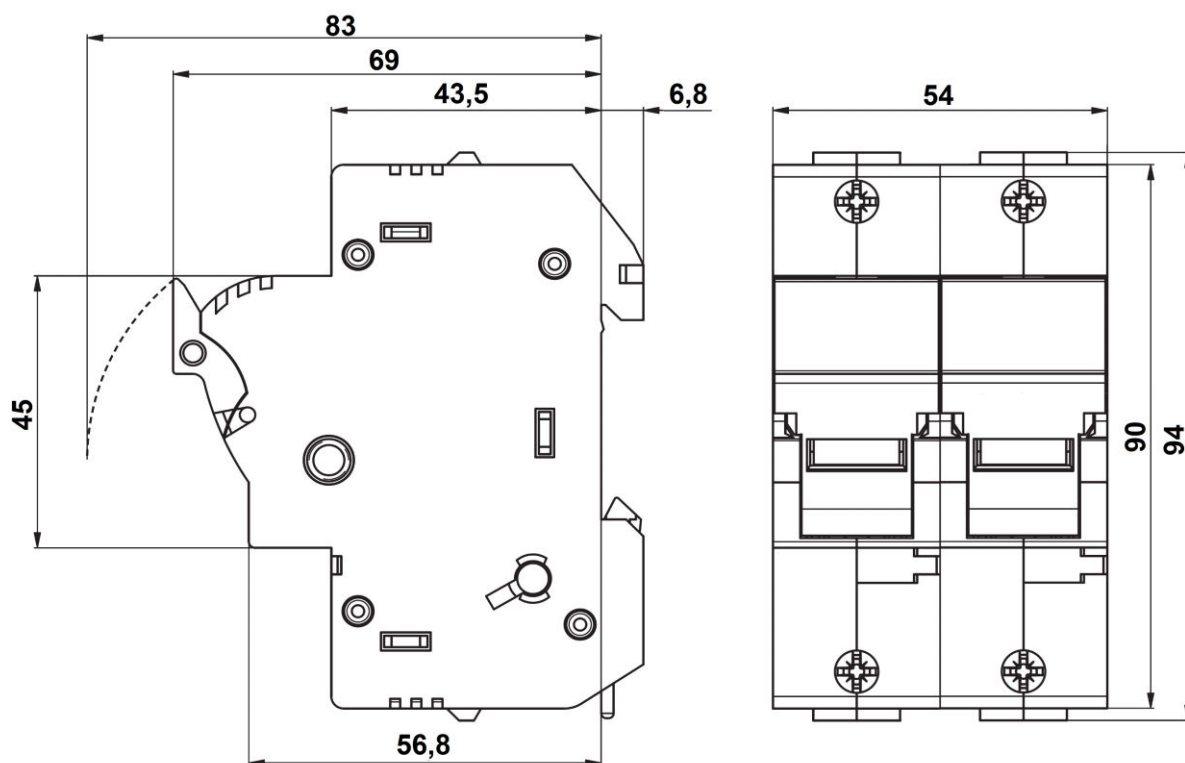

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pojistkový odpínač 2P,50A	IS506142
Volitelné příslušenství	
Pojistka válcová, gG, 14x5, 2A, 690V	ISZ14002
Pojistka válcová gG 14x51 4A 690V	ISZ14004
Pojistka válcová gG 14x51 6A 690V	ISZ14006
Pojistka válcová gG 14x51 10A 690V	ISZ14010
Pojistka válcová gG 14x51 16A 690V	ISZ14016
Pojistka válcová gG 14x51 20A 690V	ISZ14020
Pojistka válcová gG 14x51 25A 690V	ISZ14025
Pojistka válcová gG 14x51 32A 500V	ISZ14032

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
Pojistka válcová gG 14x51 40A 500V	ISZ14040
Pojistka válcová gG 14x51 50A 500V	ISZ14050