

Technický list produktu (datasheet): ISA05253-A

Pojistkový odpínač vel. 3, 630A pro 60mm systém, M10

vývody nahoře nebo dole



Technické informace

Ztrátový výkon (W)	22,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	70
Velikost	NH 3
Normy a standardy	ČSN EN 60947-3 ed.2
Jmenovité pracovní napětí (V)	690
Jmenovitý pracovní proud (A)	630
Jmenovitá frekvence (Hz)	50/60
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	1000
Jmenovitý zkratový proud	120kA (AC500V)
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	8000
Elektrická životnost (počet sepnutí)	200
Pólů	3
Spojení	Ploché konektory M10 (v souladu s DIN 46235)
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-25 až +70
Mechanická životnost	1 000 spínacích cyklů
Způsob montáže	Vertikální / Horizontální


Technické informace - Pokračování

Bezhalogenový	-
Kategorie přepětí/stupeň znečištění	III/3
Montáž	Montáž na sběrnici
Šířka (mm)	250
Výška (mm)	298
Hloubka (mm)	143
Systém	60 mm

Datová tabulka: Pojistkový odpínač vel. 3, 630A pro 60mm systém, M10

Baugröße	Bemessungsbetriebsspannung U_e	Verlustleistung P_v	Bemessungsstrom I_e	Reduktionsfaktor bei Umgebungstemperatur							
				35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C
NH3/60mm System	400V/500V	48W	630A	1,00	0,94	0,87	0,83	0,78	0,74	0,69	0,65
NH3/60mm System	690V	60W	630A	0,93	0,88	0,83	0,79	0,74	0,69	0,65	0,61

Rozměrový výkres: Pojistkový odpínač vel. 3, 630A pro 60mm systém, M10

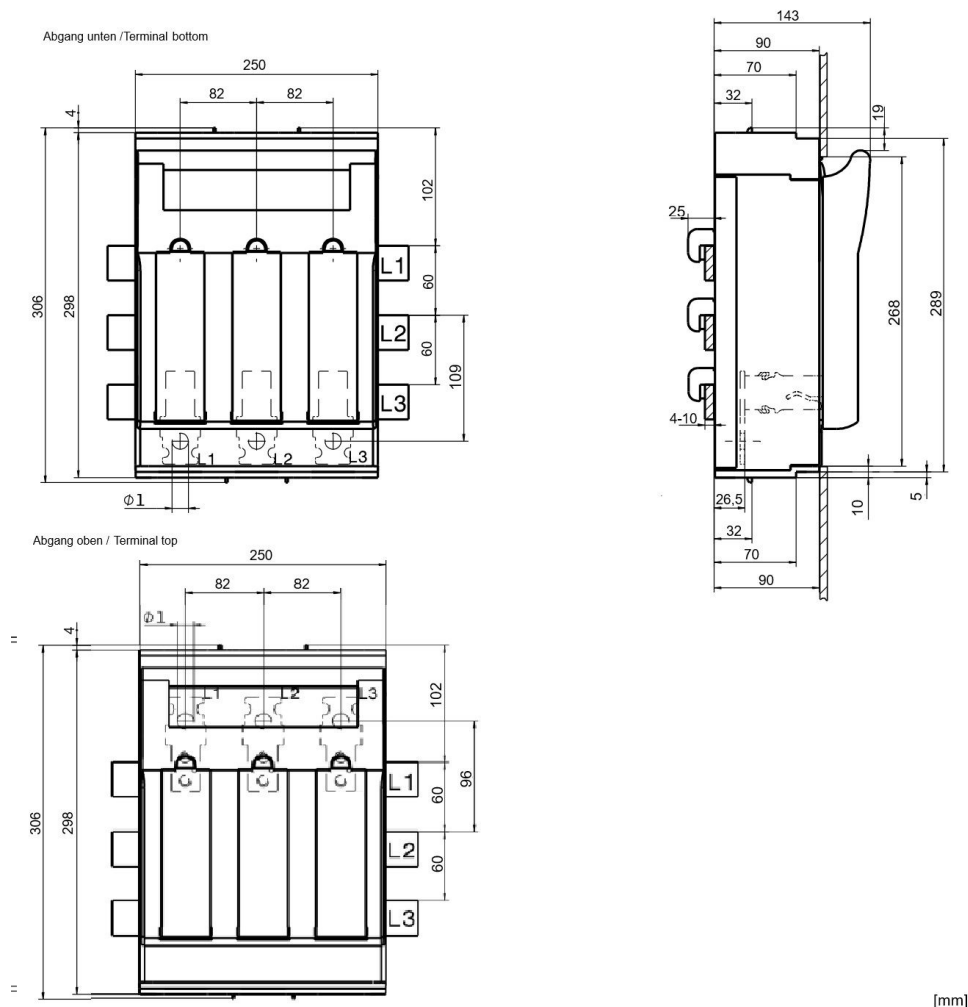

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pojistkový odpínač vel. 3, 630A pro 60mm systém, M10 vývody nahoře nebo dole	ISA05253-A
Volitelné příslušenství	
Rámová svorka ARROW BLUE, vel.2+3/průřez 95-300mm ² , Cu max. clamping range: 95-300mm ² Al/Cu	ISA05745-A
Kryt horní/dolní 60 a 70mm pro ARROW BLUE, vel.1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
Nožová pojistka 3/200A/400VAC	ISP03200
Nožová pojistka 3/250A/400VAC	ISP03250
Nožová pojistka 3/315A/400VAC	ISP03315
Nožová pojistka 3/400A/400VAC	ISP03400
Nožová pojistka 3/500A/400VAC	ISP03500
Nožová pojistka 3/630A/400VAC	ISP03630