

Technický list produktu (datasheet): ISA05295-A

Pojistkový odpínač NH, ARROW BLUE, velikost 3, 3pól, 630A, M10


Panel mounting



Technické informace

Ztrátový výkon (W)	51,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	55
Velikost	NH 3
Jmenovité pracovní napětí (V)	690
Jmenovitý pracovní proud (A)	630
Jmenovitá frekvence (Hz)	50/60
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	1000
Jmenovitý zkratový proud	120
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	8
Pólů	3
Spojení	Šroubové připojení
Stupeň ochrany krytí	IP2XC

Rozměrový výkres: Pojistkový odpínač NH, ARROW BLUE, velikost 3, 3pól, 630A, M10

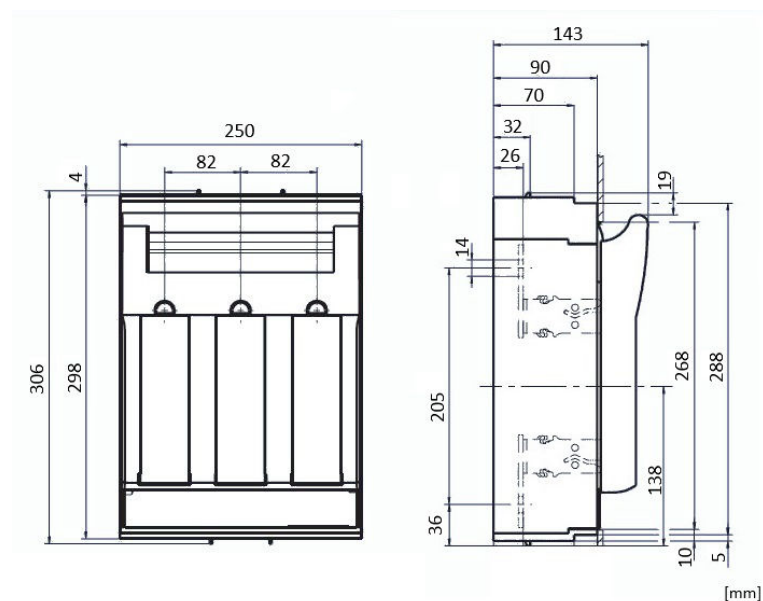

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pojistkový odpínač NH, ARROW BLUE, velikost 3,3pól,630A,M10 Panel mounting	ISA05295-A
Volitelné příslušenství	
Rámová svorka ARROW BLUE, vel.2+3/průřez 95-300mm ² , Cu max. clamping range: 95-300mm ² Al/Cu	ISA05745-A
Kryt horní/dolní 60 a 70mm pro ARROW BLUE, vel.1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
Nožová pojistka 3/200A/400VAC	ISP03200
Nožová pojistka 3/250A/400VAC	ISP03250
Nožová pojistka 3/315A/400VAC	ISP03315
Nožová pojistka 3/400A/400VAC	ISP03400
Nožová pojistka 3/500A/400VAC	ISP03500
Nožová pojistka 3/630A/400VAC	ISP03630