

Technický list produktu (datasheet): ISA05362--

Pojistkový odpínač ARROW BLACK vel. 2, 3pól, 185mm, M12


možnost osazení MTP



Technické informace

Ztrátový výkon (W)	52,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	70
Šířka (netto) (mm)	100,00
Výška (netto) (mm)	664,00
Hloubka (netto) (mm)	196,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,79
Volitelné příslušenství	ISA05365--;ISA05366--;ISA05367--;ISA05369-A;ISA05376--

Rozměrový výkres: Pojistkový odpínač ARROW BLACK vel. 2, 3pól, 185mm, M12

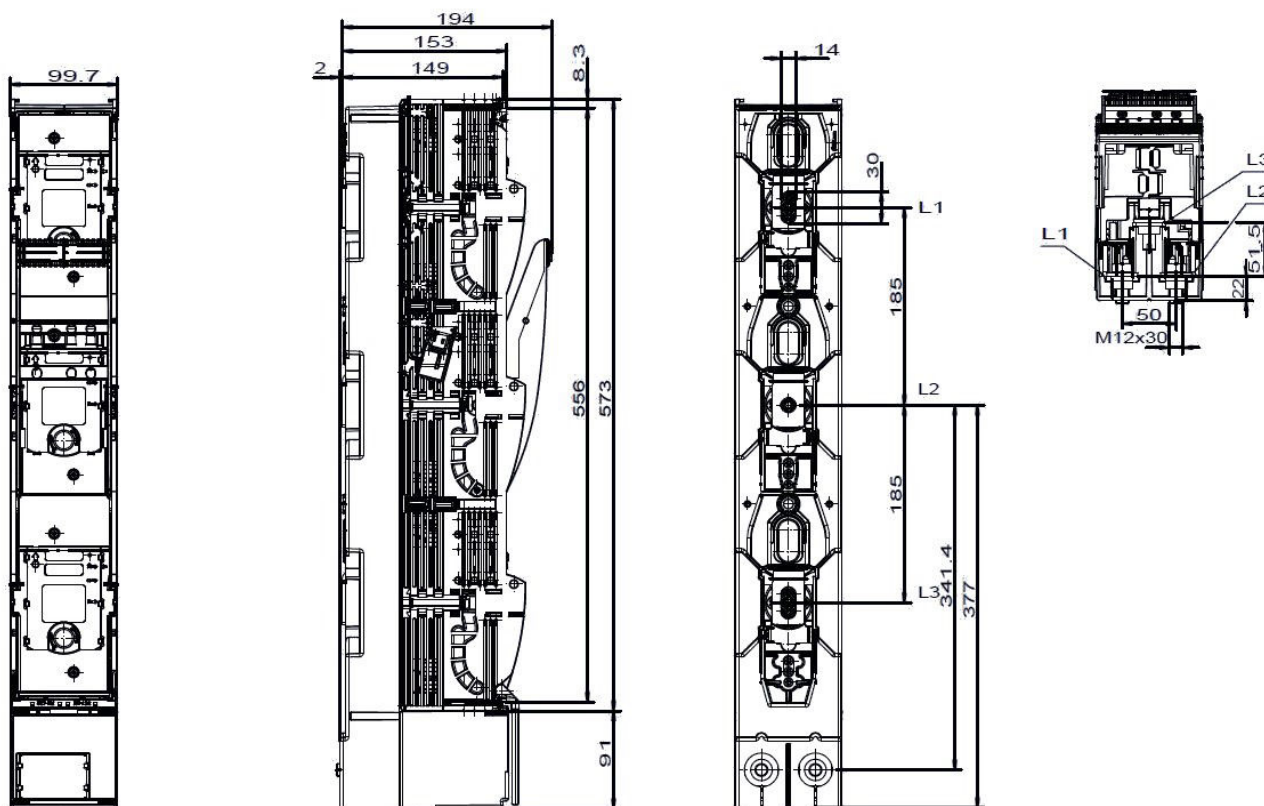

[mm]

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Pojistkový odpínač ARROW BLACK vel. 2, 3pól, 185mm, M12 možnost osazení MTP		ISA05362
Volitelné příslušenství		
Měřicí transformátor 150A pro ARROW BLACK, 1-3, pro MTP Primární proud 150A, sekundární proud 5A, třída přenosti 1, výkon 3,75VA, bez úředního ověření, pro svistý poj. odpínač ARROW BLACK		ISA05365
Měřicí transformátor 250A pro ARROW BLACK, 1-3, pro MTP Primární proud 250A, sekundární proud 5A, třída přenosti 1, výkon 3,75VA, bez úředního ověření, pro svistý poj. odpínač ARROW BLACK		ISA05366
Měřicí transformátor 400A pro ARROW BLACK, 1-3, pro MTP Primární proud 400A, sekundární proud 5A, třída přenosti 1, výkon 3,75VA, bez úředního ověření, pro svistý poj. odpínač ARROW BLACK		ISA05367
Svorkovnice pro připojení MTP pro odpínače ARROW BLACK v. 1-3 Pro velikost poj. odpínačů 1-3, pro instalaci MTP na horní stranu odpínače typu NH, 6 pólová, 2,5 mm ²	0,032	ISA05369-A
Svorkovnice pro montáž bez vrtání určeno pro pojistkové odpínače ARROW BLACK vel. 1, 2, 3 na přípojnícový systém 185 mm, na jeden pojistkový odpínač jsou nutné 3 ks		ISA05376