

Technický list produktu (datasheet): IU008523--

LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC



SCHRACK-Info

- Long-lived and maintenance-free LED technology (60.000h)
- Excellent for cabinets and enclosures with high component density
- Magnetic fastening
- Can be mounted freely in any desired position in metal enclosures
- Wide voltage range AC 100-240V
- Integrated power supply
- For commissioning, the connection cable **IU008524** is required
- Optional available: Extension cable for through-wiring **IU008525**
- Up to 10 lamps can be connected in series
- On/Off switch




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	351,00
Výška (netto) (mm)	32,00
Hloubka (netto) (mm)	34,00

Technické informace - Pokračování

Hmotnost (netto) (kg)	0,28
Materiál	Plast
Barva	Transparentní
Výška (mm)	32
Hloubka (mm)	34
Stupeň ochrany krytí	IP20
Třída ochrany	II
Šířka (mm)	351
Volitelné příslušenství	IU008524--;IU008525--;ACDSW010--;WSADSW01--;BO817616--
Typ	Svítilno do rozvaděče
Jmenovité napětí	100-240 V AC
Jmenovitý proud (A)	2,5
Připojení	Bezšroubový kontakt
Způsob upevnění	Magnetický
Dotahovací moment (Nm)	2
Způsob montáže	Vertikální / Horizontální
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-40 až +60
Teplotní podmínky - skladovací/přepravní (°C)	-40 až +85
Vlhkost (%)	Max. 90 %
Světelný zdroj	LED
Spotřeba energie	5W
Lumenů (lm)	400
Doba života	60.000h

Dimension drawing

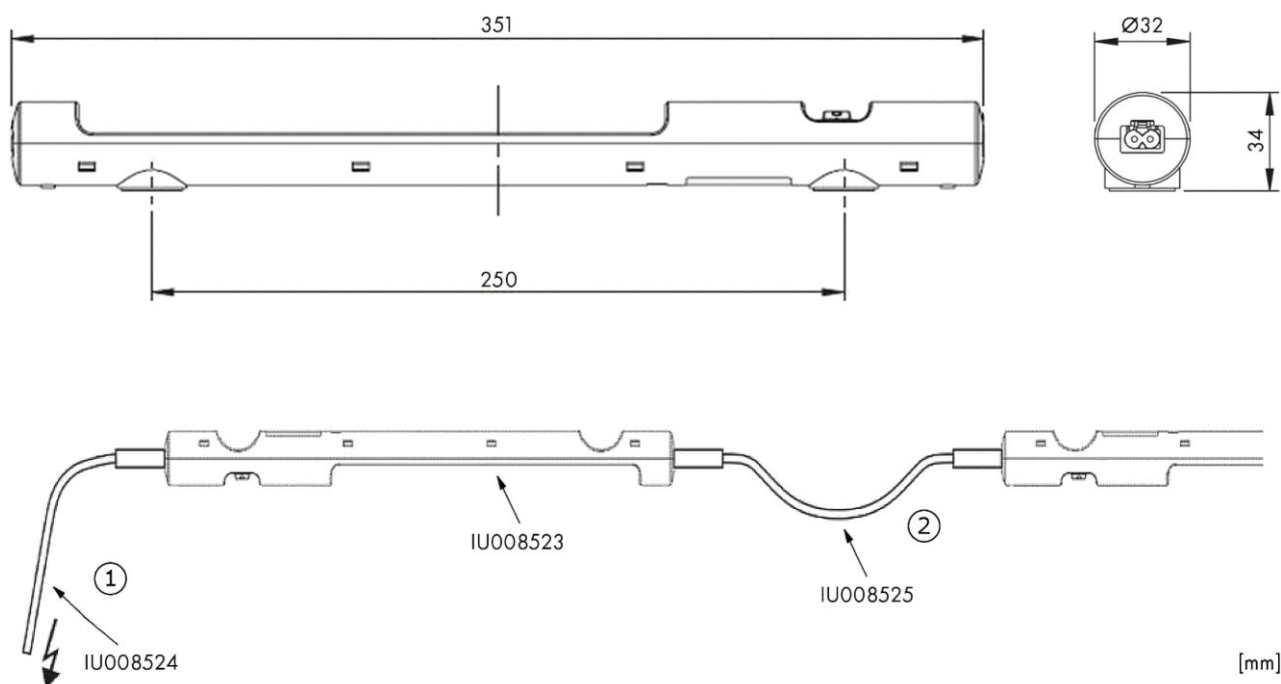

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	IU008523
Nezbytné příslušenství	
Přívodní kabel pro IU008523, 2x1,5mm ² , délka 2m, bílá	IU008524
Volitelné příslušenství	
Přívodní kabel pro IU008523, 2x1,5mm ² , délka 2m, bílá	IU008524
Propojovací kabel k IU008523, 2x1,5mm ² , délka 1m, bílý s kon	IU008525
Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65	ACDSW010
Dveřní spínač pro skříň WSA, 1Z+1R (NO+NC)	WSADSW01
6 A (250 V AC), IP40, plastový, vhodné pro skříň WSA od rozměrů VxŠ 400x400 mm	
Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, C16A, 300 mA, A	BO817616
Série BOLF, Typ A, Typ konstrukce Bez zpoždění, Norma EN 61009-1:2012 + A12:2006, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998	