

19" stojanový rám jednodílný, výška 27U



SCHRACK-Info

These 19"- systemracks are used when access to the equipment from all sides is necessary all the time.

Also frequently used for presentation of 19"- devices in show-rooms or on exhibitions.

The single section racks are designed for installations without heavy equipment.

The double section racks are designed for installation of heavier and larger equipment.

The in the double section racks included stabilization set increases stability of the whole rack in case of installation of slide-out devices, e.g. servers.

Installation:

- Direct on floor.
- By use of the included levelling feet in case of uneven floor.
- By use of optional castors with brake (Ordernumber: DSR00005-A).

MOUNTING OF THE FRAME

- To ensure the maximum recommended load, it is necessary to distribute the load equally. It is necessary to prevent one-side or one -point loading of the frame.
- Place the frame on a flat floor and compensate an eventual small roughness with nivelation feet.

CERTIFICATE AND CONFORMITY

- This product is fully in accordance with EN 62208 ed 2:2012.

Technické informace


Šířka (netto) (mm)	600,00
--------------------	--------

Technické informace - Pokračování


Výška (netto) (mm)	1.340,00
Hloubka (netto) (mm)	600,00
Hmotnost (netto) (kg)	19,00
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	40
Vhodné pro U	27U-1365 mm

Datová tabulka: 19" stojanový rám jednodílný, výška 27U

	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	Maximallast bei gleichmäßiger Verteilung[kg]	Gewicht Brutto[kg]	Gewicht Netto[kg]
IU070127-A	1340	-	600		150	24,2	19
IU070141-A	2005	-	600		150	27,7	22,4
IU070227-A	1340	664	700		150	36,9	31,4
IU070242-A	2005	664	700		150	43,8	38,3

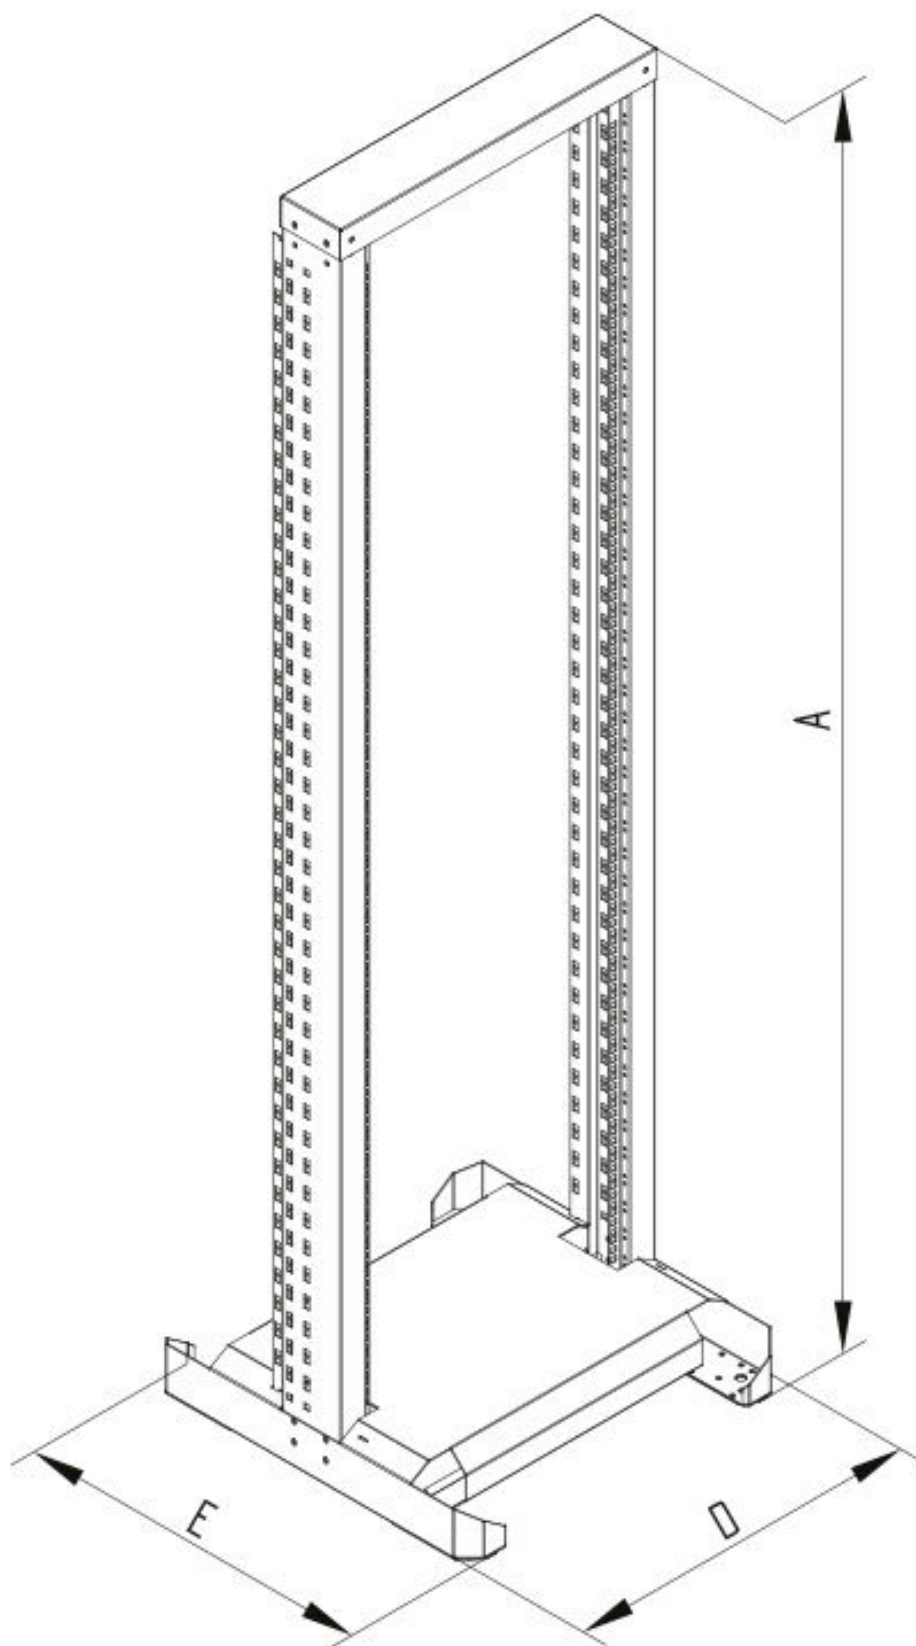Rozměrový výkres: 19" stojanový rám jednodílný, výška 27U

Rozměrový výkres: 19" stojanový rám jednodílný, výška 27U

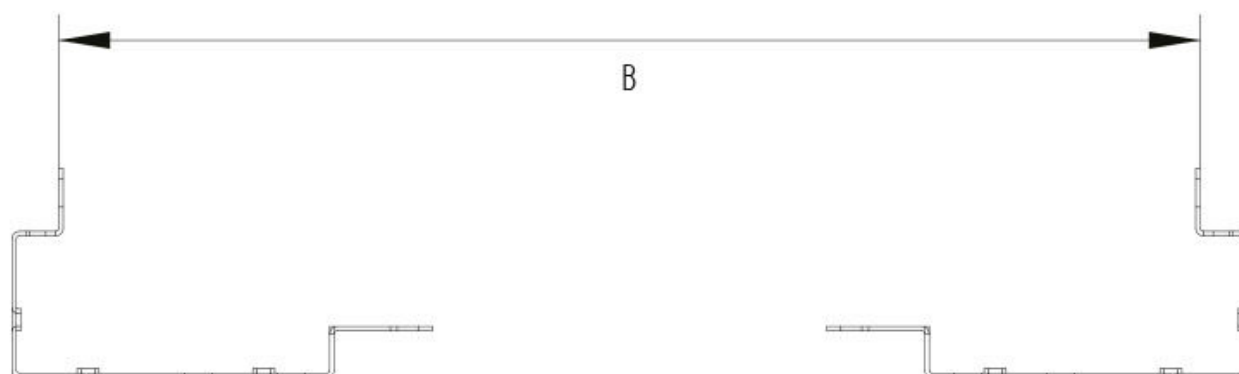

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
19" stojanový rám jednodílný, výška 27U	IU070127-A
Volitelné příslušenství	
19" vyvaz.kovový panel, 5x velké kovové oko, 1U, barva šedá	DBC14805
19" vyvaz.panel, 5x velké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá	DBK14805
19" polička s perf., hl. 450mm, šroub., zátěž 80kg, 1U, RAL 7035	DFS14845-C
Napájecí panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kabel 2 m	IU070114
Napájecí panel PDU 19", 7x SCHUKO, přep.ochrana, 1.25U, 2 m 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" napájecí panel PDU, 9x Schuko, vypínač, 1U, 2 m, černý Hliníkový profil	Q7070114-A

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Volitelné příslušenství	
19" napájecí panel PDU, 7x Schuko, přepěťová ochrana, 1U Přívodní kabel 2 m, černý, hliníková profil	Q7070113-A
Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	DSSRA050
19" montážní deska perforovaná, výška 14U, ocelový plech Včetně šroubů a matic	DMP1914
LED osvětlovací jednotka do 19" nebo magnetická, černá Včetně PIR detektoru na pohyb, externí napájecí zdroj	DTLIGHT01
Switch L2 neřízený 24xRJ45 10/100/1000, 19", interní PSU, tichý 19" provedení, kovové šasi, interní PSU	QLGSW2457