

Technický list produktu (datasheet): IUKTI6201 -

Klimatizační jednotka 1000W, částečně zapuštěná montáž, DTI

400V, Instalační hloubka=62mm, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Obecné informace:

- Chladicí jednotka pro částečně zapuštěnou montáž (DTI)
- Pro montáž do dveří nebo boku rozváděče
- Kompaktní velikost pro chlazení menších rozváděčů
- Dodávka včetně standardního kontroléru SC
- Barva: RAL 7035 (Světle šedá)

IUKTI6201:

- Chladicí výkon: 1000W
- Napájecí napětí: 400V
- Velmi vysoký poměr energetické účinnosti (EER)
- Snadný servis díky přímému přístupu k desce plošných spojů a ventilátorům, a tím i o 80 % kratší doba servisu
- Možnost připojení: pomocí pružinových svorek
- Instalační hloubka: 62mm
- Stupeň krytí IP54: Směrem do rozváděče
- Stupeň krytí IP34: Směrem do okolí




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	410,00
Výška (netto) (mm)	962,00
Hloubka (netto) (mm)	253,00
Hmotnost (netto) (kg)	45,00
Minimální teplota okolí (°C)	15
Maximální teplota okolí (°C)	55
Stupeň ochrany krytí	IP54
Třída ochrany	I
Typ	Klimatizační jednotka
Jmenovité napětí	400V AC
Chladicí kapacita (W)	1000


Datová tabulka: Klimatizační jednotka 1000W, částečně zapuštěná montáž, DTI

Daten	Einheit	IUKT16201
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 400 2~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	1000 590
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	480 / 570
Stromaufnahme	L35/L35: A	1,8 / 2,1
Einschaltstrom	L35/L35: A	9,1
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}	2
Luftvolumenstrom	intern m³/h	885
freiblasend	extern m³/h	885
Absicherung T	A	5
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a g	500
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP54 IP34	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=968, B=410, T=253
Nettogewicht	[kg]	45
Farbe		RAL 7035 (Lichtgrau)

Cooling Capacity Performance Curves

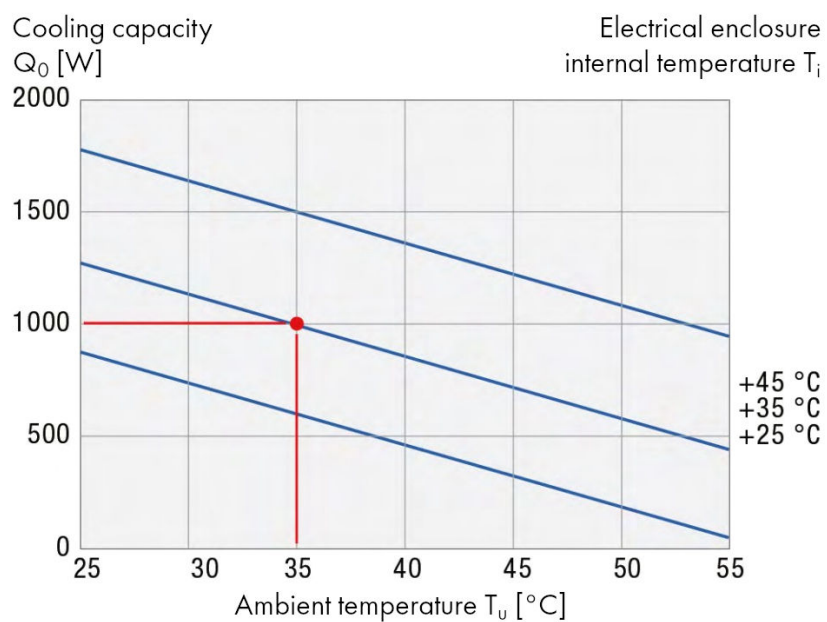

Dimensions and Cutout IUKTI6201

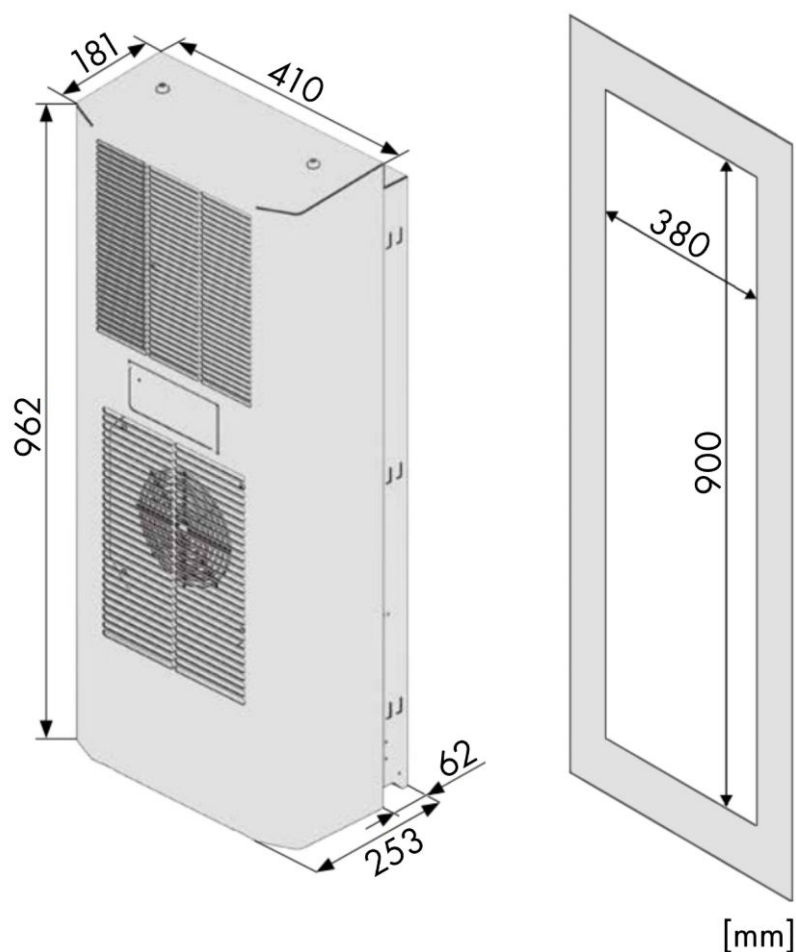

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Klimatizační jednotka 1000W, částečně zapuštěná montáž, DTI 400V, instalační hloubka=62mm, IP54, RAL 7035	IUKTI6201