

Technický list produktu (datasheet): IUKTI6301A

Klimatizační jednotka 1500W, částečně zapuštěná montáž, DTI

400V, Instalační hloubka = 57mm, IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

Obecné informace:

- Chladicí jednotka pro částečně zapuštěnou montáž (DTI)
- Pro montáž do dveří nebo boku rozváděče
- Kompaktní velikost pro chlazení menších rozváděčů
- Dodávka včetně standardního kontroléru SC
- Barva: RAL 7035 (Světle šedá)


IUKTI6301:

- Chladicí výkon: 1500W
- Napájecí napětí: 400V
- Velmi vysoký poměr energetické účinnosti (EER)
- Snadný servis díky přímému přístupu k desce plošných spojů a ventilátorům, a tím i o 80 % kratší doba servisu
- Možnost připojení: pomocí pružinových svorek
- Instalační hloubka: 62mm
- Stupeň krytí IP54: Směrem do rozváděče
- Stupeň krytí IP34: Směrem do okolí


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	418,00
Výška (netto) (mm)	962,00
Hloubka (netto) (mm)	244,00
Hmotnost (netto) (kg)	45,00
Minimální teplota okolí (°C)	15
Maximální teplota okolí (°C)	55
Stupeň ochrany krytí	IP55
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	400V AC
Typ	Klimatizační jednotka
Chladicí kapacita (W)	1500

Kennlinien Kühleistung

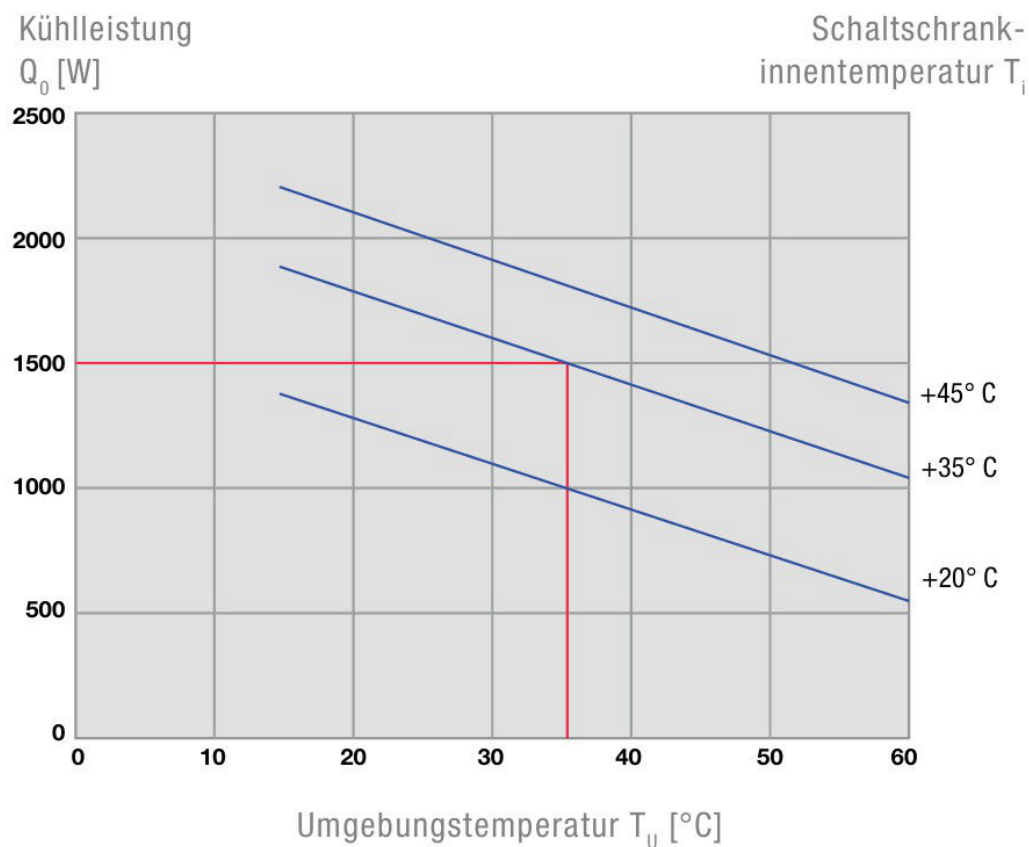

Dimensions and Cutout IUKTI6201A

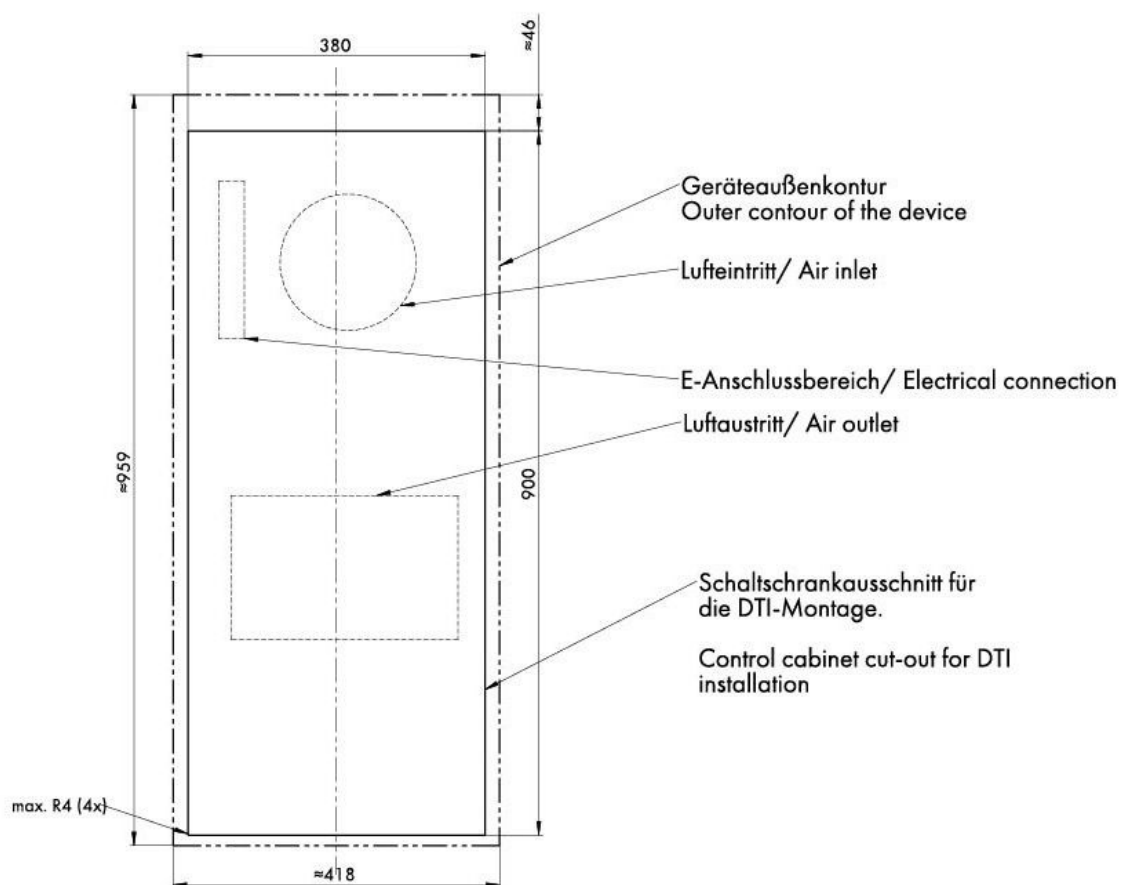

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Klimatizační jednotka 1500W, částečně zapuštěná montáž, DTI
400V, Instalační hloubka = 57mm, IP55, RAL 7035

IUKTI6301A