

Technický list produktu (datasheet): IUKTI9021 -

Klimatizační jednotka 320W, částečně zapuštěná montáž, DTI

230V, Instalační hloubka=67mm, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Obecné informace:

- Chladicí jednotka pro částečně zapuštěnou montáž (DTI)
- Pro montáž do dveří nebo boku rozváděče
- Kompaktní velikost pro chlazení menších rozváděčů
- Dodávka včetně standardního kontroléru SC
- Barva: RAL 7035 (Světle šedá)

IUKTI9021:

- Chladicí výkon: 320W
- Napájecí napětí: 230V
- Velmi vysoký poměr energetické účinnosti (EER)
- Snadný servis díky přímému přístupu k desce plošných spojů a ventilátorům, a tím i o 80 % kratší doba servisu
- Možnost připojení: pomocí pružinových svorek
- Instalační hloubka: 62mm
- Stupeň krytí IP54: Směrem do rozváděče
- Stupeň krytí IP34: Směrem do okolí




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	385,00
Výška (netto) (mm)	329,00
Hloubka (netto) (mm)	252,00
Hmotnost (netto) (kg)	17,00
Minimální teplota okolí (°C)	15
Maximální teplota okolí (°C)	45
Stupeň ochrany krytí	IP54
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	230 V AC
Typ	Klimatizační jednotka
Chladicí kapacita (W)	320


Technical Data for Cooling Unit 320W, DTI Series, IUKTI9021:

Daten	Einheit	IUKTI9021
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L45: W	320 / 340 300 / 330
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	230 / 240
Stromaufnahme	L35/L35: A	1,6
Einschaltstrom	L35/L35:	11,7 / 10,9
Luftvolumenstrom freiblasend	intern extern m³/h m³/h	282 282
Absicherung T	A	4
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741	dB (A)	< 62
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +45 (+59 bis +113)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a g	350
Einschaltdauer	%	100
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf; integrierte Kondensatverdunstung optional
Schutzart nach EN 60529	IP54 IP 34	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=329, B=385, T=245
Nettogewicht	[kg]	17
Farbe		RAL 7035 (Lichtgrau)

Cooling Capacity Performance Curves

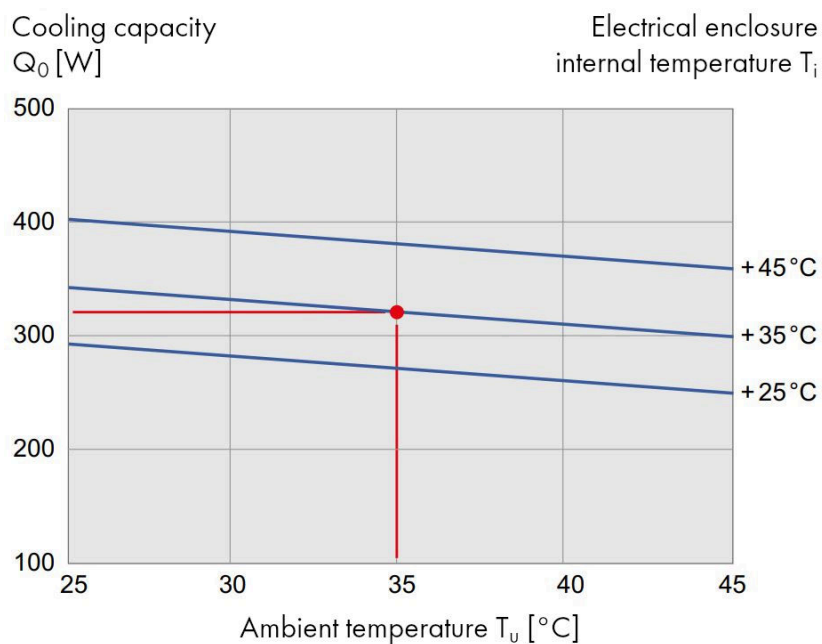

Dimensions and Cutout IUKTI9021

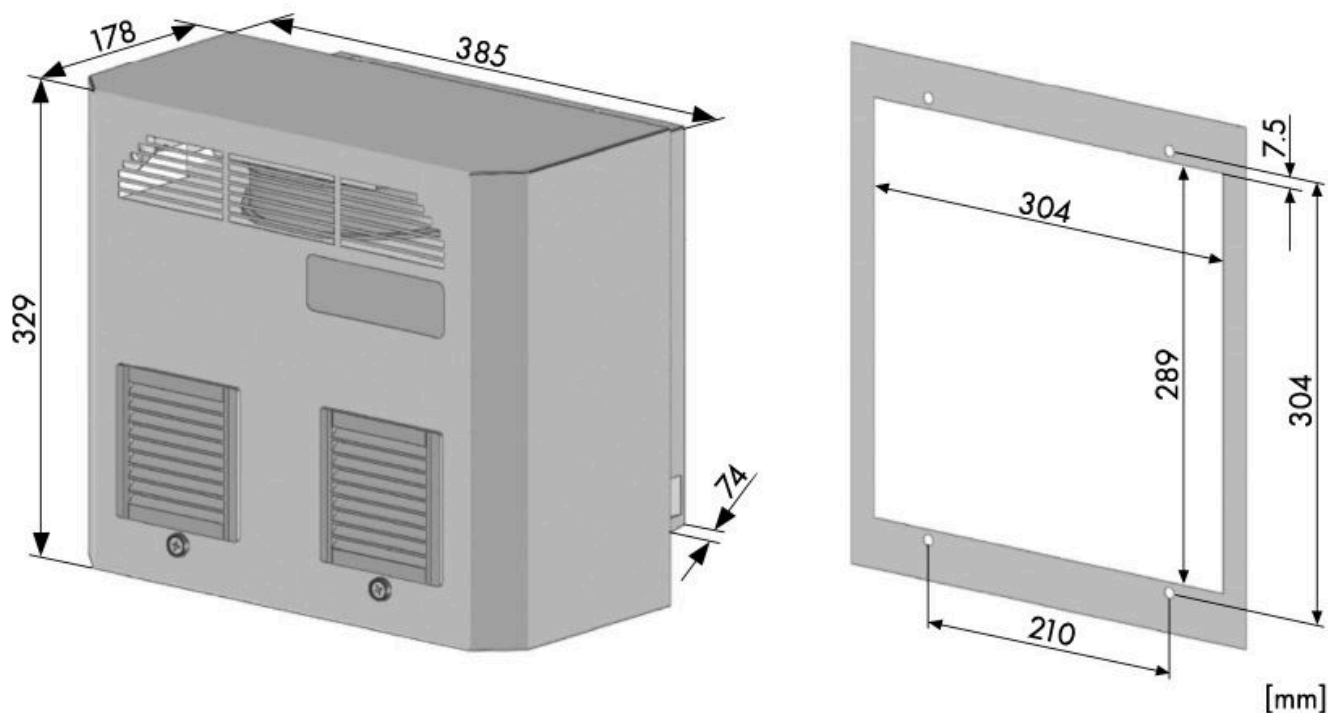

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Klimatizační jednotka 320W, částečně zapuštěná montáž, DTI
230V, Instalační hloubka=67mm, IP54, RAL 7035

IUKTI9021