

Technický list produktu (datasheet): IUKTI9041 -

Klimatizační jednotka 870W, částečně zapuštěná montáž, DTI

230V, Instalační hloubka=60mm, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Obecné informace:

- Chladicí jednotka pro částečně zapuštěnou montáž (DTI)
- Pro montáž do dveří nebo boku rozváděče
- Kompaktní velikost pro chlazení menších rozváděčů
- Dodávka včetně standardního kontroléru SC
- Barva: RAL 7035 (Světle šedá)

IUKTI9041:

- Chladicí výkon: 870W
- Napájecí napětí: 400V
- Velmi vysoký poměr energetické účinnosti (EER)
- Snadný servis díky přímému přístupu k desce plošných spojů a ventilátorům, a tím i o 80 % kratší doba servisu
- Možnost připojení: pomocí pružinových svorek
- Instalační hloubka: 60mm
- Stupeň krytí IP54: Směrem do rozváděče
- Stupeň krytí IP34: Směrem do okolí




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	380,00
Výška (netto) (mm)	599,00
Hloubka (netto) (mm)	231,00
Hmotnost (netto) (kg)	29,50
Minimální teplota okolí (°C)	15
Maximální teplota okolí (°C)	55
Stupeň ochrany krytí	IP54
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	230 V AC
Typ	Klimatizační jednotka
Chladicí kapacita (W)	870


Datová tabulka: Klimatizační jednotka 870W, částečně zapuštěná montáž, DTI

Daten	Einheit	IUKT19041
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	870 580
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	524 / 634
Stromaufnahme	L35/L35: A	3,06 / 3,34
Einschaltstrom	L35/L35:	22,16 / 24,15
Luftvolumenstrom freiblasend	intern extern m³/h	300 300
Absicherung T	A	10
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741	dB (A)	< 63
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a g	400
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf; integrierte Kondensatverdunstung optional
Schutzart nach EN 60529	IP54 IP34	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=599, B=380, T=231
Nettogewicht	[kg]	29,5
Farbe		RAL 7035 (Lichtgrau)

Cooling Capacity Performance Curves

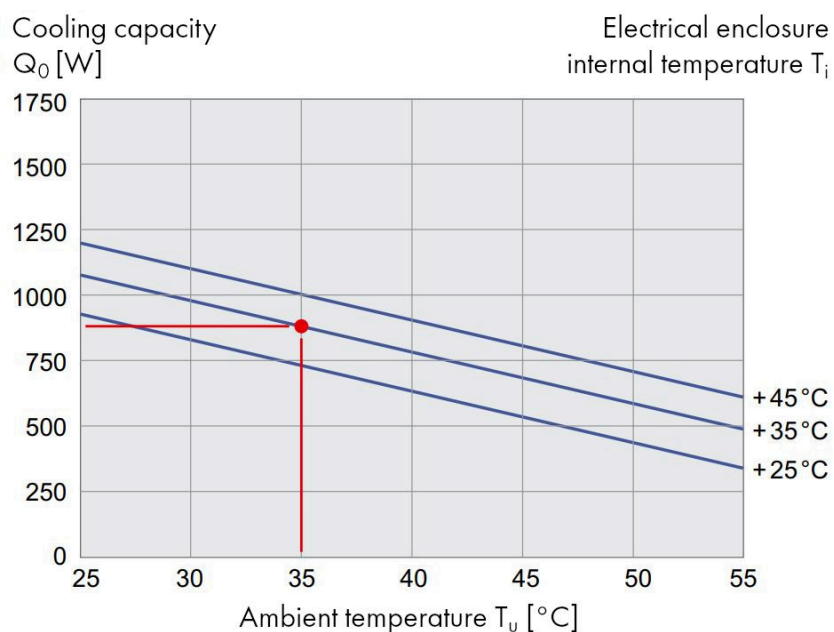

Dimensions and Cutout IUKTI9041

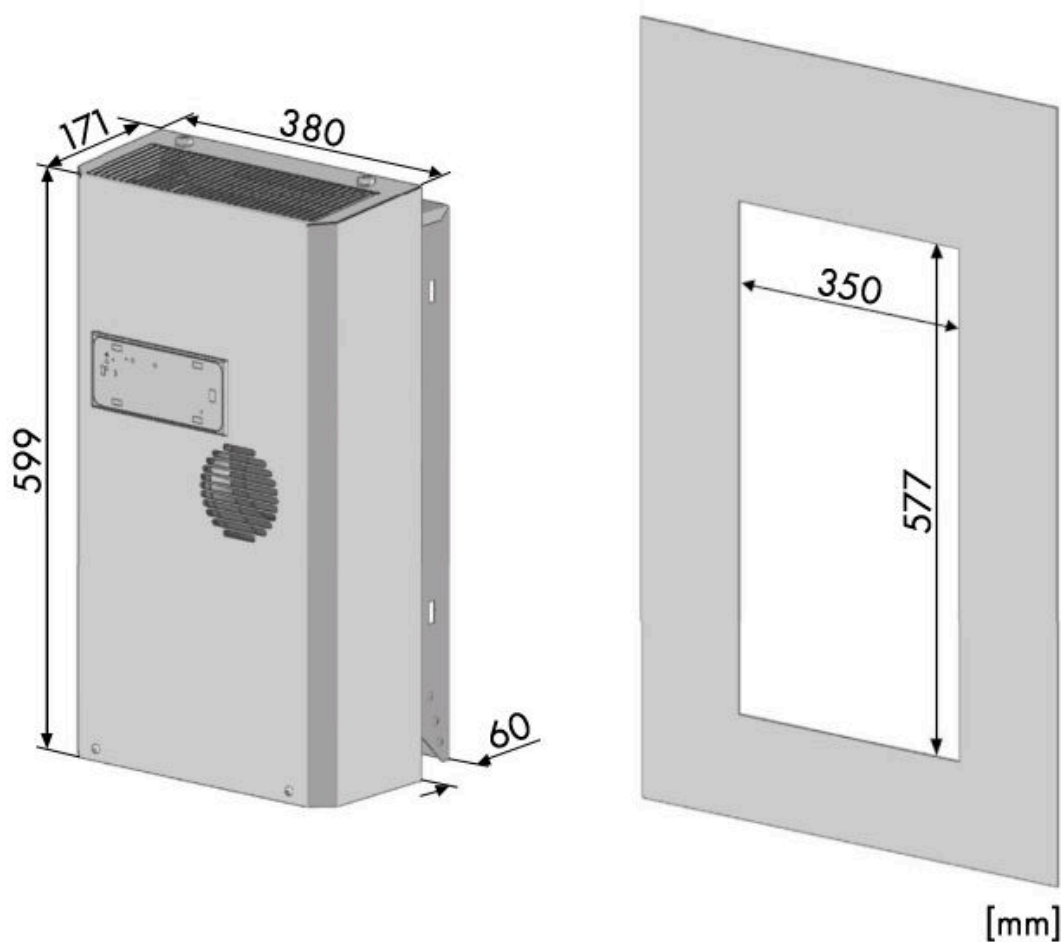

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Klimatizační jednotka 870W, částečně zapuštěná montáž, DTI
230V, Instalační hloubka=60mm, IP54, RAL 7035

IUKTI9041