

Technický list produktu (datasheet): IUKTS6301 -

Klimatizační jednotka 1500W, přisazená, boční montáž, DTS

400V, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Obecné informace:

- Chladicí jednotka pro vnější (přisazenou) montáž (DTI)
- Pro montáž na dveře nebo bok rozváděče
- Kompaktní velikost
- Dodávka včetně standardního kontroléru SC
- Barva: RAL 7035 (Světle šedá)

IUKTS6301:

- Chladicí výkon: 1500W
- Napájecí napětí: 400V
- Velmi vysoký poměr energetické účinnosti (EER)
- Snadný servis díky přímému přístupu k desce plošných spojů a ventilátorům, a tím i o 80 % kratší doba servisu
- Možnost připojení: pomocí pružinových svorek
- Stupeň krytí IP54: Směrem do rozváděče
- Stupeň krytí IP34: Směrem do okolí




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	410,00
Výška (netto) (mm)	968,00
Hloubka (netto) (mm)	253,00
Hmotnost (netto) (kg)	45,00
Minimální teplota okolí (°C)	15
Maximální teplota okolí (°C)	55
Stupeň ochrany krytí	IP54
Třída ochrany	I
Typ	Klimatizační jednotka
Jmenovité napětí	400V AC
Chladicí kapacita (W)	1500


Datová tabulka: Klimatizační jednotka 1500W, přisazená, boční montáž, DTS

Daten		Einheit	IUKTS6301
Nennspannung +10%		Hz	AC 50 / 60
		V	400 2~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35:	W	1500
	L35/L50:		850
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	770 / 820
Stromaufnahme	L35/L35:	A	3,5 / 3,3
Einschaltstrom	L35/L35:	A	16
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}		1,9
Luftvolumenstrom	intern	m³/h	885
	extern	m³/h	885
Absicherung T		A	5
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a	g	500
Kondensatabscheidung			integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP54		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
	IP34		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=962, B=410, T=253
Nettogewicht		[kg]	45

Cooling Capacity Performance Curves

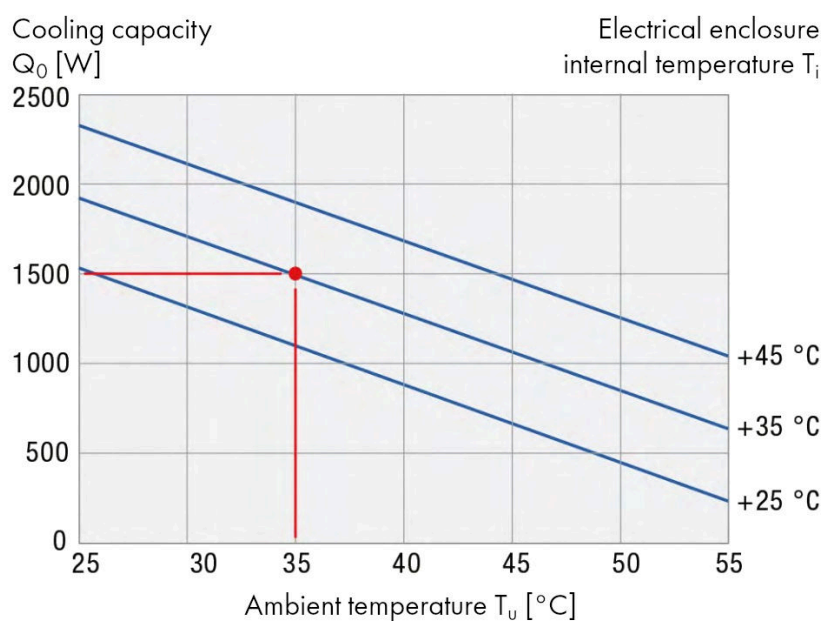

Dimensions and Cutout IUKTS6301

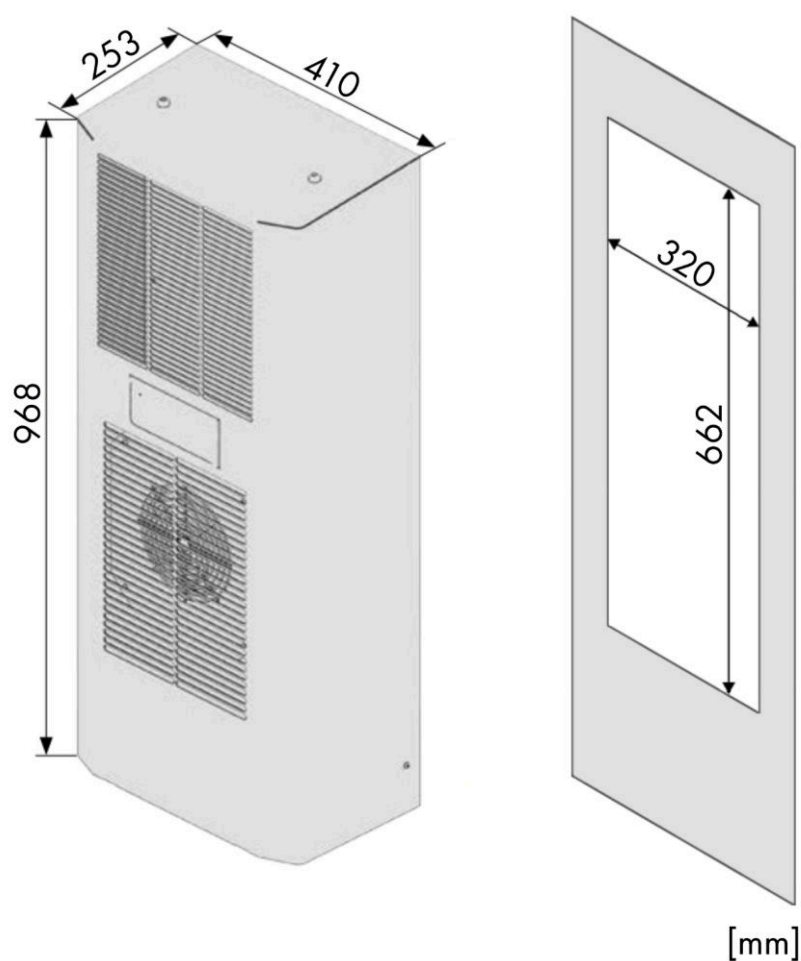

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Klimatizační jednotka 1500W, přisazená, boční montáž, DTS 400V, IP54, RAL 7035	IUKTS6301