

Technický list produktu (datasheet): IUKTS6301A

Klimatizační jednotka 1500W, přisazená, boční montáž, DTS

400V, IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

Obecné informace:

- Chladicí jednotka pro vnější (přisazenou) montáž (DTI)
- Pro montáž na dveře nebo bok rozváděče
- Kompaktní velikost
- Dodávka včetně standardního kontroléru SC
- Barva: RAL 7035 (Světle šedá)

IUKTS6301:


- Chladicí výkon: 1500W
- Napájecí napětí: 400V
- Velmi vysoký poměr energetické účinnosti (EER)
- Snadný servis díky přímému přístupu k desce plošných spojů a ventilátorům, a tím i o 80 % kratší doba servisu
- Možnost připojení: pomocí pružinových svorek
- Stupeň krytí IP54: Směrem do rozváděče
- Stupeň krytí IP34: Směrem do okolí

Technické informace


Technické informace - Pokračování

Šířka (netto) (mm)	399,00
Výška (netto) (mm)	966,00
Hloubka (netto) (mm)	244,00
Hmotnost (netto) (kg)	45,00
Minimální teplota okolí (°C)	15
Maximální teplota okolí (°C)	55
Stupeň ochrany krytí	IP55
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	400V AC
Typ	Klimatizační jednotka
Chladicí kapacita (W)	1500

Kennlinien Kühleistung

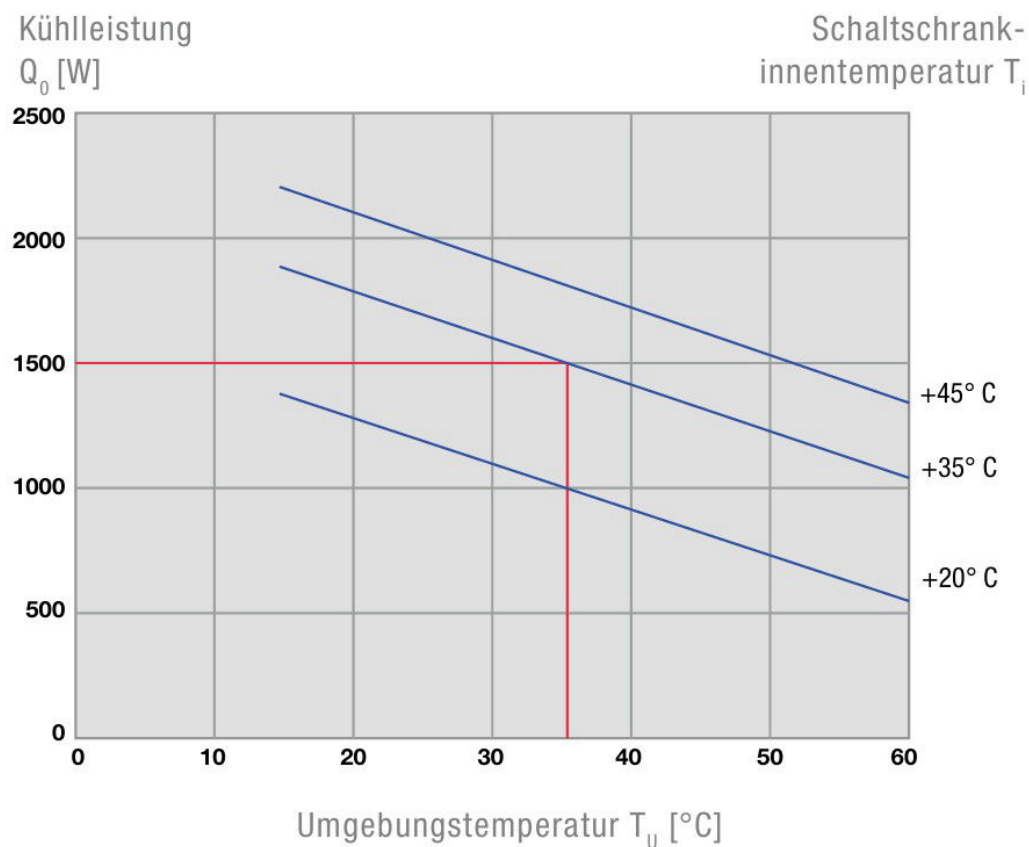

Dimensions and Cutout IUKTI6201A

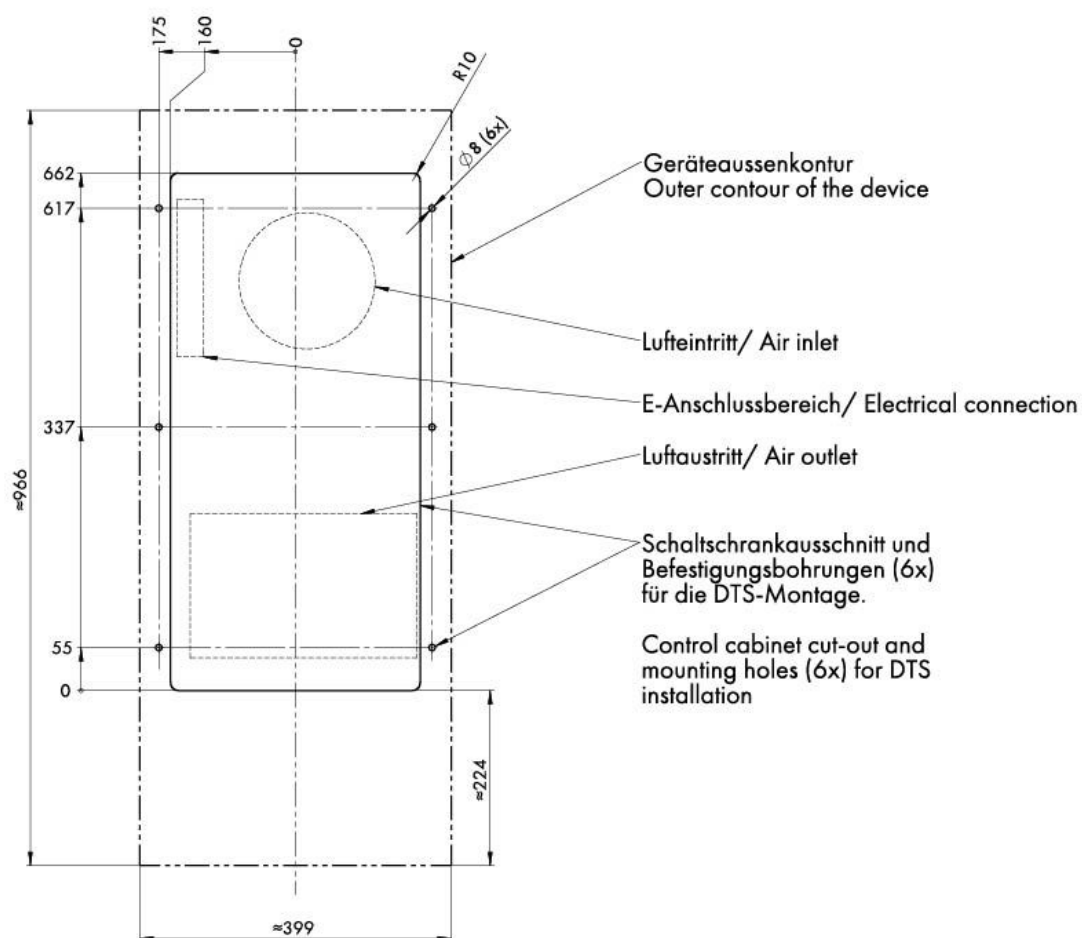

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Klimatizační jednotka 1500W, přisazená, boční montáž, DTS
400V, IP55, RAL 7035

IUKTS6301A